



Enciende tu espacio

2025



IPSA te ofrece productos para crear ambientes
confortables al mismo tiempo que disminuyen el consumo eléctrico.
“Comodidad y ahorro en productos de la más alta calidad”

ÍNDICE

Simbología, tecnologías y certificaciones

PRODUCTOS NUEVOS

LÍNEA DECORATIVA

Arbotantes de cortesía de 1W y 2W
Arbotantes decorativos para lámparas LED GU10
Arbotantes decorativos de ángulo de apertura ajustable
Arbotantes decorativos cuadrado y rectangular
Arbotantes decorativos largos de 10W y 20W
Empotrado para piso para lámparas LED GU10
Ventilador con tira LED integrada
Luminarios LED recargables

LÍNEA DE INTERIOR

Luminarios LED para oficina tipo panel de 45W, 48W y 96W
Luminarios LED ajustables para empotrar de 18W, 24W y 36W
Luminarios de empotrar para lámparas LED MR16
Luminario de sobrepone para lámparas LED MR16
Miniluminarios LED de 5W, 9W, 13W y 18W
Campana LED de 100W, 150W y 200W
Gabinete ESTANK para lámparas LED T8

LÍNEA DE EXTERIOR

Luminarios LED suburbanos de 50W y 100W
Proyector para lámparas LED GU10
Estaca de jardín para lámparas LED GU10
Reflectores LED de alta potencia de 400W, 300W y 200W
Reflectores LED de 100W, 50W, 30W, 20W y 10W

LÁMPARAS DE FILAMENTO LED DIMEABLES

Lámparas de filamento LED flexible tipo G45 y G80
Lámpara de filamento LED flexible tipo ST64
Lámparas de filamento LED flexible tipo T30/LG y T30
Lámparas de filamento LED flexible tipo vela VE12 y VE26
Lámparas de filamento LED tipo VE26, VE14 y VE12
Lámparas de filamento LED tipo G125
Lámparas de filamento LED tipo G95
Lámparas de filamento LED tipo G45 y ST64

LÁMPARAS LED SERIE DIMEABLE

Lámparas LED tipo PAR38, PAR30 y PAR20 dimeable
Lámparas LED tipo G4 y G9
Lámpara LED tipo AR111

LÁMPARAS LED SERIE ELITE

Lámparas LED tubulares tipo T8 con cobertura aperlada y transparente
Lámparas LED de 8W con bases MR16 y GU10
Lámparas LED de 6W con bases MR16, E26 y GU10
Lámparas LED opalinas tipo vela VE12, VE14 y VE26
Lámpara LED opalina tipo G45
Lámpara LED tipo MR11

DIMMERS

Atenuadores de luz

SENSORES DE MOVIMIENTO

Sensores de movimiento con doble porta spot
Sensor de movimiento con placa vertical
Sensor de movimiento para muro
Sensor de movimiento para techo

EXTRACTORES DE AIRE

Extractor de aire tipo Euro 6 y Euro 4
Extractor de aire tipo Slim 6 y Slim 4

PÁG.

2 - 3

4 - 12

13

14 - 15

16

17 - 19

20

21

22

23

24 - 26

27

28 - 29

30 - 31

32

33

34

35 - 37

38

39

40 - 41

42

43

44 - 46

47 - 50

51

52

53

54 - 55

56

57

58

59

60

61

62 - 63

64 - 65

66

67

68 - 69

70

71

72

73

74

75

76 - 77

78

80 - 81

82

83

84

85

86 - 87

88 - 89

TECNOLOGÍA Y CALIDAD

GRADO DE PROTECCIÓN IP: Indica la protección de un objeto ante el agua y el polvo, de acuerdo a la norma IEC (Comisión Electrotécnica Internacional).

Primer dígito (x) (protección contra objetos sólidos)	Definición	Segundo dígito (x) (protección contra objetos líquidos)	Definición
0	Sin Protección	0	Sin Protección
1	Protegido contra objetos sólidos de 50mm. (contacto involuntario de las manos)	1	Protegido contra caídas verticales de gotas de agua o condensación
2	Protegido contra objetos sólidos de más de 12mm. (contacto con los dedos)	2	Protegido contra gotas de agua 15° de la vertical.
3	Protegido contra objetos sólidos de más de 2.5mm. (herramientas y cables)	3	Protegido contra gotas de agua 60° de la vertical.
4	Protegido contra objetos sólidos de más de 1mm. (herramientas y pequeños cables)	4	Protegido contra agua de lluvia en todas direcciones. El ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido
5	Protegido contra ingreso limitado de polvo (no incluye materiales peligrosos)	5	Protegido contra chorros de agua de baja presión en todas direcciones. El ingreso limitado de agua es permitido
6	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.	6	Protegido contra potentes chorros de agua, inundación esporádica o temporal
		7	Protección ante inmersiones temporales
		8	Protección ante inmersiones permanentes

GRADO DE PROTECCIÓN IK: Indica la resistencia de un objeto ante impactos mecánicos.

Código IK	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
	0.2 kg	0.2 kg	0.2 kg	0.2 kg	0.2 kg	0.5 kg	0.5 kg	1.7 kg	5 kg	5 kg
Energía de impacto (jules)	0.15	0.2	0.35	0.5	0.7	1	2	5	10	20
Distancia del golpe (cm)	7,5	10	17,5	25	35	20	40	29,5	20	40

◀ **ÁNGULO DE APERTURA:** Se mide en grados y define la forma del haz de luz o el área que puede iluminar una fuente de luz, como una bombilla o un foco en función de la distancia a la que se encuentre. La óptica de nuestras lámparas te ofrece una gran variedad de ángulos de apertura. Estamos seguros que encontrarás la opción perfecta para iluminar tu espacio.

⌚ **HORAS DE VIDA ÚTIL:** Son la cantidad de horas que se estima que un objeto funcionará correctamente, siempre y cuando se realice el mantenimiento adecuado, se utilice de la manera recomendada y se contemplen las precauciones aclaradas en cada caso.

IRC: El Índice de Reproducción Cromática (IRC) es la medida que indica la capacidad de una fuente de luz para representar los colores de los objetos. Se toma como referencia la luz natural, que tiene un IRC de 100.

⊗ **LED SMD:** (Surface Mount Device - Montaje Superficial) Tienen un ángulo de apertura amplio, es por ello que su uso principal es iluminar de manera más uniforme y homogénea.

⊙ **LED COB:** (Chip On Board) Su característica principal es la agrupación de múltiples chips LED en un solo módulo para dar luz más uniforme con una distribución simplificada. El ángulo de distribución de la luz puede ser estrecho.

CERTIFICACIONES: Todos nuestros productos LED cuentan con los certificados NOM correspondientes, siendo la primera empresa en obtener la certificación de la **NOM-030- ENER-2012**.




CERTYNOM




Simbología y código de color



LUMINARIOS Y LÁMPARAS	ATENUADORES	SENSORES	EXTRACTORES
Años de Garantía	Años de Garantía	Años de Garantía	Años de Garantía
Índice de protección IK	Índice de protección IK	Índice de protección IK	Índice de protección IK
Grado de protección IP	MCU + TRIAC TECHNOLOGY	Grado de protección IP	Grado de protección IP
Ángulo de iluminación	Instalación a 3 vías	Ángulo de iluminación	Tiempo aprox. de extracción
Horas de vida útil	Instalación unipolar	Altura de instalación	Área ideal de operación
Índice de reproducción cromática	Capacidad máxima en watts para INCANDESCENTE	Máxima distancia de detección	Tiempo máx. de operación continuo
Tipo de LEDs SMD ⊗ COB ⊙	Capacidad máxima en watts para LED	Rango de detección	Temperatura máxima de operación


Nuevos Productos 2025

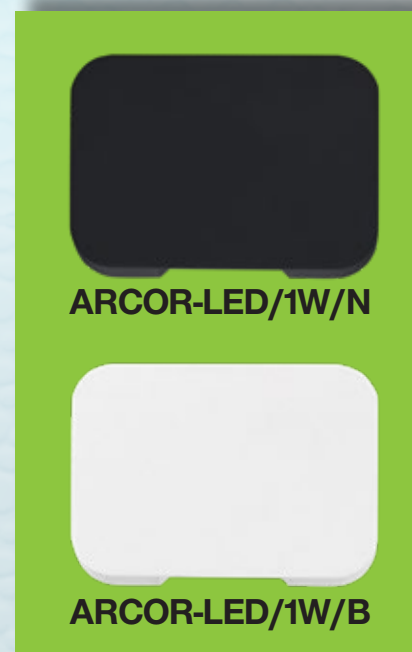

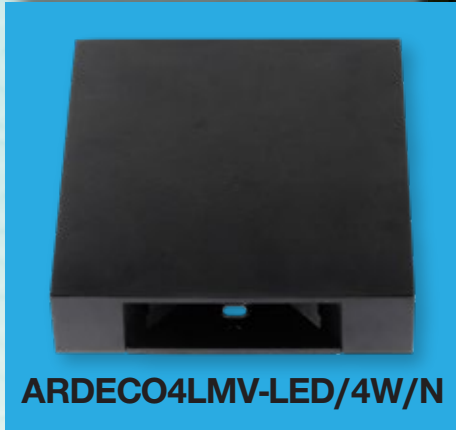

ARDECO2LMV-LED/4W/N

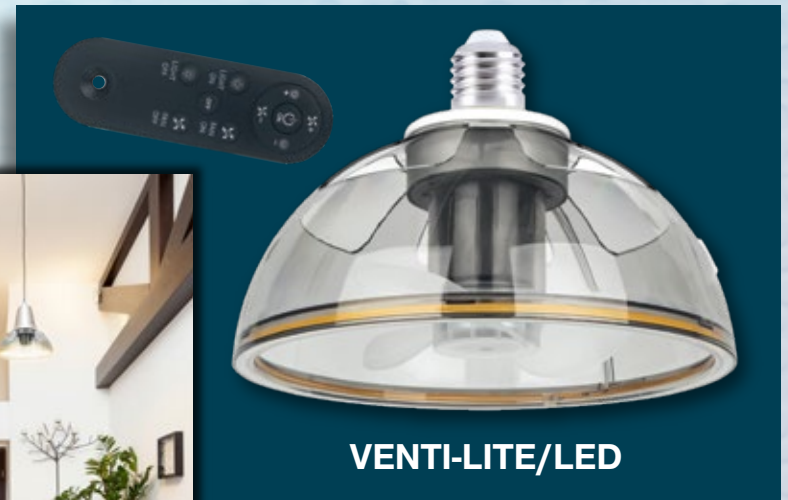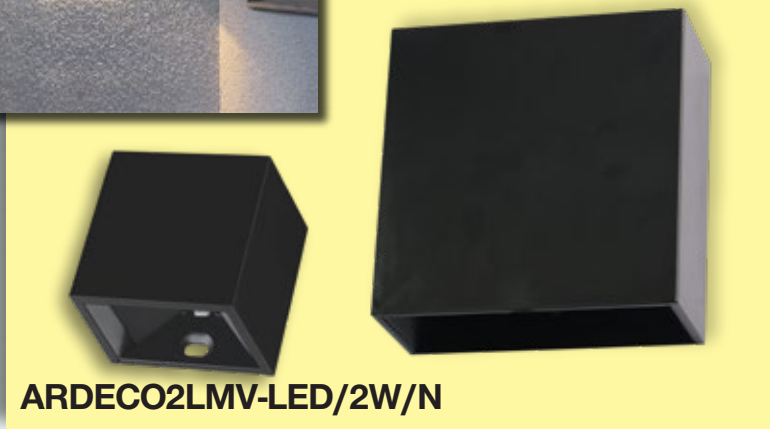

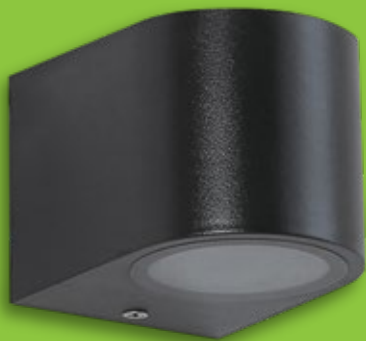

ARDECO-GU10/N



ARDECO2L-GU10/N






ARDECOCOD-LED/8W/N




ARDECOREC-LED/10W/N




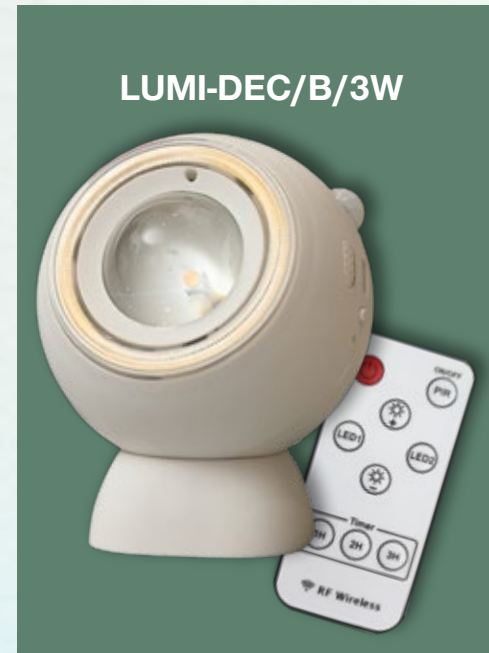


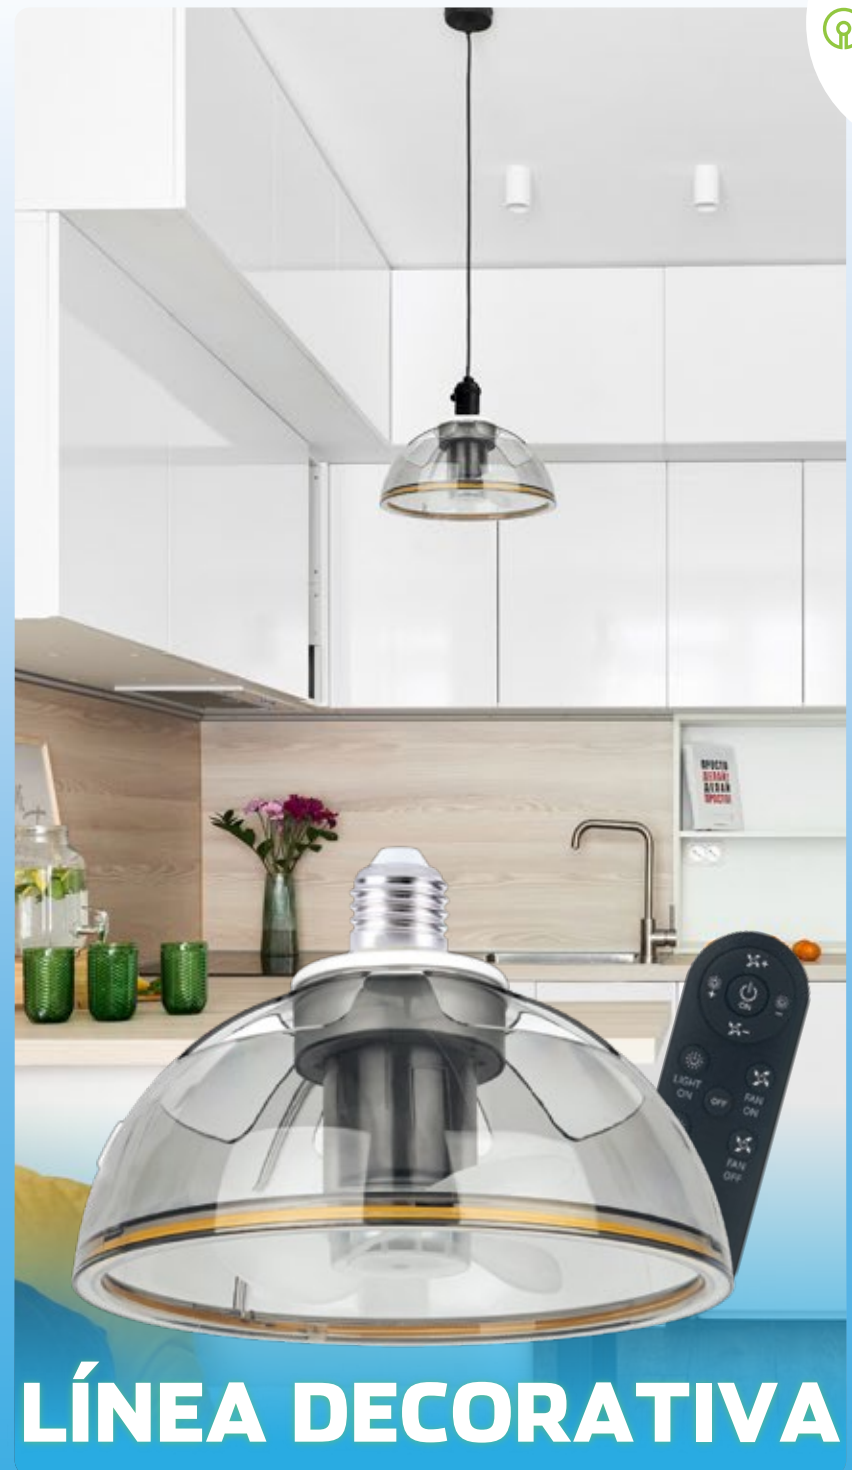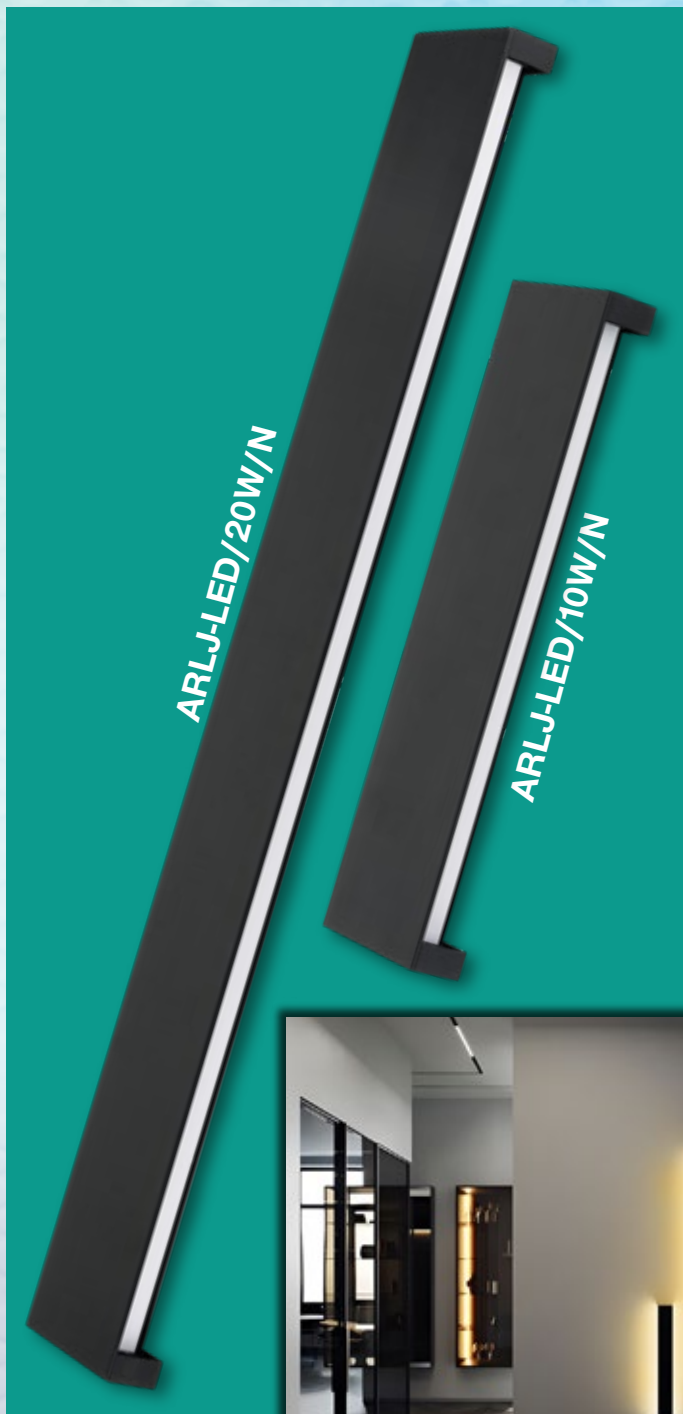

ARCOR-LED/1W/N



ARCOR-LED/1W/B



Aplicación

LUMINARIOS DE LÍNEA DECORATIVA ARBOTANTE DE CORTESÍA PARA MURO LED

Características

- Fácil instalación.
- 30,000 h tiempo de vida útil.
- Frecuencia nominal: 100-240V~.
- Ángulo de iluminación 75°
- Temperatura de color: 3000K (Blanco cálido).
- Cuerpo de termoplástico (PC).
- Luminario para uso exterior.
- Temperatura de operación -25°C a 50°C

Aplicaciones

- Escaleras.
- Pasillos.
- Hogar.
- Hoteles.
- Comercios.
- Restaurantes.

Especificaciones


MULTIVOLTAJE NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
ARCOR-LED/1W/B	100-240V~	60	1	3000	35	65	70 x 50 x 12 mm
ARCOR-LED/1W/N	100-240V~	60	1	3000	35	65	70 x 50 x 12 mm

ARCOR-LED/2W/N



ARCOR-LED/2W/B



Aplicación

LUMINARIOS DE LÍNEA DECORATIVA ARBOTANTE DE CORTESÍA PARA MURO LED

Características

- Características:
- Fácil instalación.
 - 30,000 h tiempo de vida útil.
 - Frecuencia nominal: 100-240V~.
 - Ángulo de iluminación 75°
 - Temperatura de color: 3000K (Blanco cálido).
 - Cuerpo de termoplástico (PC).
 - Luminario para uso exterior.
 - Temperatura de operación -25°C a 50°C.

Aplicaciones

- Escaleras.
- Pasillos.
- Hogar.
- Hoteles.
- Comercios.
- Restaurantes.

Especificaciones

MULTIVOLTAJE NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
ARCOR-LED/2W/B	100-240V~	60	2	3000	20	100	90 x 120 x 12 mm
ARCOR-LED/2W/N	100-240V~	60	2	3000	20	100	90 x 120 x 12 mm

1
año
de garantía

N/A

Grado de
Protección
IP
65

Ángulo de
iluminación
75°

30,000
Horas de
vida útil

Índice
IRC
≥80

Tipo de
LED
SMD

1
año
de garantía

N/A

Grado de
Protección
IP
65


Ángulo de
iluminación
75°

30,000
Horas de
vida útil


Índice
IRC
≥80

Tipo de
LED
SMD

ARDECO2L-GU10/N

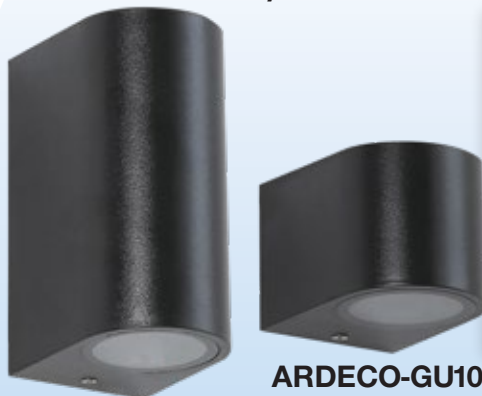


ARDECO-GU10/N



Aplicación


LUMINARIOS DE LÍNEA DECORATIVA ARBOTANTE DECORATIVO PARA MURO



Aplicación

ARDECO2LMV-LED/4W/N

LUMINARIOS DE LÍNEA DECORATIVA ARBOTANTE DECORATIVO PARA MURO LED

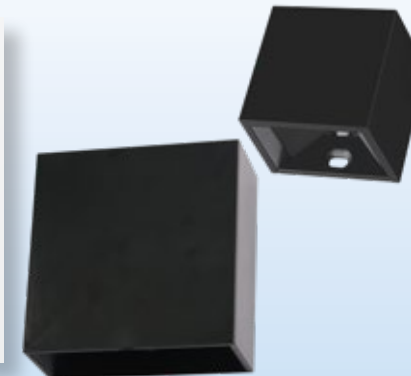

1
año
de garantía

N/A

Grado de
Protección
**IP
65**

N/A

N/A

N/A

N/A

Características

- Uso decorativo con uno o doble disparo de luz, según modelo.
- Entrada GU10.
- No incluye lámparas.
- Lámpara IPSA recomendada: GU10-LED de 6W.
- Frecuencia nominal: 100-140V~.
- Cuerpo de termoplástico (PC).
- Luminario para uso exterior.
- Temperatura de operación -25°C a 50°C

Aplicaciones

- Fachadas.
- Pasillos.
- Hogar.
- Hoteles.
- Comercios.
- Restaurantes.



Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
ARDECO2L-GU10/N	100-140V~	60	12	-	87	-	72 x 95 x 150 mm
ARDECO-GU10/N	100-140V~	60	6	-	87	-	72 x 95 x 80 mm

Características

- Uso decorativo multivista con doble disparo de luz.
- 30,000 h tiempo de vida útil.
- Frecuencia nominal: 100-240V~.
- Ángulo de iluminación modelo ARDECO2LMV-LED/2W/N: ajustable de 0° a 276°.
- Ángulo de iluminación modelo ARDECO2LMV-LED/4W/N: ajustable de 0° a 294°.
- Temperatura de color: 3000K (Blanco cálido).
- Cuerpo de termoplástico (PC).
- Luminario para uso exterior.
- Temperatura de operación -25°C a 50°C

Aplicaciones

- Fachadas.
- Pasillos.
- Hogar.
- Hoteles.
- Comercios.
- Restaurantes.

Especificaciones

MULTIVOLTAJE

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
ARDECO2LMV-LED/2W/N	100-240V~	60	2	3000	150	150	50 x 50 x 40 mm
ARDECO2LMV-LED/4W/N	100-240V~	60	4	3000	55	260	120 x 120 x 52 mm

1
año
de garantía

N/A

Grado de
Protección
**IP
65**


Ángulo de
iluminación
**SEGÚN
MODELO**

30,000
Horas de
vida útil


Índice
**IRC
≥80**

Tipo de
LED
SMD

ARDECO4LMV-LED/4W/N



Aplicación



Aplicación

ARDECO2LMV-LED/10W/N



1
año
de garantía

N/A

Grado de
Protección
**IP
65**

Ángulo de
iluminación
**320°
a 0°**

30,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥80**

Tipo de
LED
SMD

Características

- Uso decorativo multivista con cuatro disparos de luz.
- 30,000 h tiempo de vida útil.
- Frecuencia nominal: 100-240V~.
- Ángulo de iluminación ajustable de 0° a 320°.
- Temperatura de color: 3000K (Blanco cálido).
- Cuerpo de termoplástico (PC).
- Luminario para uso exterior.
- Temperatura de operación -25°C a 50°C

Aplicaciones

- Fachadas.
- Pasillos.
- Hogar.
- Hoteles.
- Comercios.
- Restaurantes.

Especificaciones

MULTIVOLTAJE **NOM**

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
ARDECO4LMV-LED/4W/N	100-240V~	60	4	3000	100	100	120 x 120 x 30 mm

Características

- Uso decorativo multivista con doble disparo de luz.
- Ajustable a 6 formas de luz disponibles.
- 30,000 h tiempo de vida útil.
- Frecuencia nominal: 100-240V~.
- Temperatura de color: 3000K (Blanco cálido).
- Cuerpo de termoplástico (PC).
- Luminario para uso exterior.
- Temperatura de operación -25°C a 50°C

Aplicaciones

- Fachadas.
- Pasillos.
- Hogar.
- Hoteles.
- Comercios.
- Restaurantes.

Especificaciones

MULTIVOLTAJE **NOM**

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
ARDECO2LMV-LED/10W/N	100-240V~	60	10	3000	100	1560	150 x 92 x 50 mm

1
año
de garantía

N/A

Grado de
Protección
**IP
65**

N/A

30,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥80**

Tipo de
LED
SMD

ARDECOREC-LED/10W/N



Aplicación

ARDECOCD-LED/8W/N

LUMINARIOS DE LÍNEA DECORATIVA ARBOTANTE DECORATIVO PARA MURO LED

Características

- 30,000 h tiempo de vida útil.
- Frecuencia nominal: 100-265V~.
- Ángulo de iluminación de 142° en modelo ARDECOCD.
- Ángulo de iluminación de 160° en modelo ARDECOREC.
- Temperatura de color: 3000K (Blanco cálido).
- Cuerpo de termoplástico (PC).
- Luminario para uso exterior.
- Temperatura de operación -25°C a 50°C

Aplicaciones


- Fachadas.
- Pasillos.
- Hogar.
- Hoteles.
- Comercios.
- Restaurantes.

Especificaciones

MULTIVOLTAJE NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
ARDECOCD-LED/8W/N	100-265V~	60	8	3000	230	570	120 x 120 x 92 mm
ARDECOREC-LED/10W/N	100-265V~	60	10	3000	300	800	200 x 85 x 80 mm

ARLJ-LED/10W/N



Aplicación

ARLJ-LED/20W/N



LUMINARIOS DE LÍNEA DECORATIVA ARBOTANTE DECORATIVO PARA MURO LED

Características

- 30,000 h tiempo de vida útil.
- Frecuencia nominal: 110-260V~.
- Ángulo de iluminación de 170° en modelo ARLJ-LED/10W.
- Ángulo de iluminación de 165° en modelo ARLJ-LED/20W.
- Temperatura de color: 3000K (Blanco cálido).
- Cuerpo de aluminio.
- Luminario para uso exterior.
- Temperatura de operación -25°C a 50°C

Aplicaciones

- Fachadas.
- Pasillos.
- Hogar.
- Hoteles.
- Comercios.
- Restaurantes.

Especificaciones

MULTIVOLTAJE NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
ARLJ-LED/10W/N	110-260V~	60	10	3000	100	770	300 x 80 x 25 mm
ARLJ-LED/20W/N	110-260V~	60	20	3000	180	1550	600 x 80 x 25 mm

1
año
de garantía

N/A

Grado de
Protección
**IP
65**

Ángulo de
iluminación
142°
160°

30,000
Horas de
vida útil

Índice
IRC
≥80

Tipo de
LED
SMD

1
año
de garantía

N/A

Grado de
Protección
**IP
65**


Ángulo de
iluminación
170°
165°

30,000
Horas de
vida útil


Índice
IRC
≥80

Tipo de
LED
SMD

EMPPI-GU10



Aplicación



Aplicación

VENTI-LITE/LED



LUMINARIOS DE LÍNEA DECORATIVA EMPOTRADO PARA PISO

LUMINARIOS DE LÍNEA DECORATIVA VENTILADOR CON TIRA LED INTEGRADA

Características

- No incluye lámpara.
- Entrada GU10.
- Lámpara IPSA recomendada: GU10-LED de 6W.
- Frecuencia nominal: 100-140V~.
- Cuerpo de Acero Inoxidable 201 y pantalla de cristal.
- Grado de protección IP67.
- Luminario para uso exterior.
- Temperatura de operación -25°C a 50°C

Aplicaciones

- Fachadas.
- Pasillos.
- Hogar.
- Hoteles.
- Comercios.
- Restaurantes.



Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
EMPPI-GU10	100-140V~	60	6	-	87	-	ø110 x 110 mm

Características

- Dimeable del 10% al 100%.
- 30 000 h tiempo de vida útil.
- Frecuencia nominal: 85-265V~.
- Potencia: 8W de iluminación y 4W de ventilador.
- Temperatura de color: 3000K (Blanco cálido).
- Cubierta de termoplástico (ABS) con terminado humo.
- Control remoto incluido.
- Base: E27.
- Ventilador con velocidad de 2100 RPM
- Capacidad de flujo de aire: de 37m³/h a 181m³/h
- Grado de protección IP20
- Para uso interior.

Aplicaciones

- Pasillos.
- Hogar.
- Hoteles.
- Comercios.
- Restaurantes.



Especificaciones

MULTIVOLTAJE

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
VENTI-LITE/LED	85-265V~	60	12	3000	60	600	ø200mm x 138mm

1
año
de garantía

N/A

Grado de
Protección
IP
67

N/A

N/A

N/A

N/A

1
año
de garantía

N/A

Grado de
Protección
IP
20


Ángulo de
iluminación
120°

30,000
Horas de
vida útil


Índice
IRC
≥80

Tipo de
LED
SMD

LUMI-DEC/B/3W



Aplicación



Aplicación

LUMI-DEC/N/3W



1
año
de garantía

N/A

Grado de
Protección
**IP
20**

Ángulo de
iluminación
**120°
o 90°**

30,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥80**

Tipo de
LED
COB

Características

- Cable de carga USB tipo C incluido.
- Luminario dimeable.
- Diseño estético y compacto para multiples usos.
- Base de imán para fijación incluida.
- Luz direccional.
- Luminario con Multitemperatura de color ajustable a Blanco cálido (3000K) en el foco interior, y Luz de día (6500K) en el foco exterior.
- Fácil de usar e instalar.
- Luminario para uso interior.
- Cuenta con la función de detección.
- Control remoto incluido.
- Cuerpo de termoplástico (ABS) y pantalla de cristal.
- Ángulo de iluminación de 90° en el foco interior y 120° en el foco exterior.

Aplicaciones

- Pasillos.
- Hogar.
- Hoteles.
- Comercios.
- Restaurantes.



Especificaciones

NOM

Modelo	Entrada	W	K (ajustable)	Batería	Lm	Medidas
LUMI-DEC/B/3W	CC 5V / 1A	3	3000/6500	2000mA	220	ø85 x 98 mm

Características

- Cable de carga USB tipo C incluido.
- Luminario dimeable.
- Diseño estético y compacto para multiples usos.
- Base de imán para fijación incluida.
- Luz direccional.
- Luminario con Multitemperatura de color ajustable a Blanco cálido (2700K), Luz neutra (4000K) y Luz de día (5700K).
- Fácil de usar e instalar.
- Luminario para uso interior.
- Cuerpo de termoplástico (ABS) y pantalla de acrílico (PMMA).
- Ángulo de iluminación de 120°.

Aplicaciones

- Pasillos.
- Hogar.
- Hoteles.
- Comercios.
- Restaurantes.



Especificaciones

NOM

Modelo	Entrada	W	K (ajustable)	Batería	Lm	Medidas
LUMI-DEC/N/3W	CC 5V / 1A	3	2700/4000/5700	2200mA	280	75 x 100 x 45 mm

1
año
de garantía

N/A

Grado de
Protección
**IP
20**


Ángulo de
iluminación
120°

30,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥80**

Tipo de
LED
COB

ML/USB-C/MT



Aplicación

LUMINARIOS DE LÍNEA DECORATIVA

LUMINARIO DE LED RECARGABLE

Características

- 2 baterías tipo 18650 recargables integradas de Li-ion (iones de litio).
- Cable de carga USB tipo C incluido.
- Luminario dimeable.
- Diseño estético y compacto para múltiples usos.
- Luminario con Multitemperatura de color ajustable a Blanco cálido (3000K), Luz neutra (4000K) y Luz de día (6500K).
- Correa para uso portátil incluida.
- Base para fijación direccional incluida.
- Fácil de usar e instalar.
- Luminario para uso interior.
- Iluminación segura y sin riesgo de luz azul (RG0).

Aplicaciones

- Pasillos.
- Hogar.
- Hoteles.
- Comercios.
- Restaurantes.



Especificaciones

NOM

Modelo	Entrada	W	K (ajustable)	Batería	Lm	Medidas
ML/USB-C/MT	CC 5V / 2A	10	3000/4000/6000	1200mA x 2	400	350 x 45 x 40 mm



LÍNEA DE INTERIOR

1
año
de garantía

N/A

Grado de
Protección
**IP
20**

Ángulo de
iluminación
100°

14,999
Horas de
vida útil


Índice
**IRC
≥80**

Tipo de
LED
SMD

OFILED-C-45W/65



OFILED-R-48W/65



Aplicación

LUMINARIOS PARA USO INTERIOR SERIE EMPOTRAR

Características

- Ideal para empotrar en plafón de tablaroca o plafones reticulares.
- Driver multivoltaje incluido (100-277V~).
- Incluye accesorios de montaje.
- Luminario para uso interior.
- Fácil instalación.
- Sustituye luminarias fluorescentes con medidas similares.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.

Aplicaciones


- Hospitales.
- Oficinas.
- Pasillos
- Salones de clases.
- Bibliotecas.
- Etc,

Especificaciones

NOM


MULTIVOLTAJE

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
OFILED-C-45W/65	100-277V~	60	45	6500	600	4500	595 x 595mm
OFILED-R-48W/65	100-277V~	60	48	6500	900	4320	295 x 1195mm



Aplicación

OFILED-R-96W/65

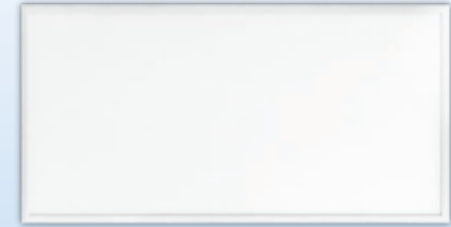

LUMINARIOS PARA USO INTERIOR SERIE EMPOTRAR

Características

- Ideal para empotrar en plafón de tablaroca o plafones reticulares.
- Driver multivoltaje incluido (100-277V~).
- Incluye accesorios de montaje.
- Luminario para uso interior.
- Fácil instalación.
- Sustituye luminarias fluorescentes con medidas similares.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.

Aplicaciones

- Hospitales.
- Oficinas.
- Pasillos
- Salones de clases.
- Hogar.
- Etc,

Especificaciones

MULTIVOLTAJE

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
OFILED-R-96W/65	100-277V~	60	96	6500	1800	8600	595 x 1195mm

1
año
de garantía

N/A

Grado de
Protección
**IP
20**

Ángulo de
iluminación
100°

14,999
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥80**


Tipo de
LED
SMD




LED-PNL24W



LED-PNL18W



Aplicación



Aplicación



LED-PNL36W

2
años
de garantía

Grado de
Protección
**IK
05**

Grado de
Protección
**IP
20**

Ángulo de
iluminación
180°

30,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥80**

Tipo de
LED
SMD

LUMINARIOS PARA USO INTERIOR SERIE EMPOTRAR

Características

- Cubierta de PC anti UV.
- Clips deslizables y ajustables, compatibles para su instalación en botes integrados de 55 a 105mm (18W) y de 55 a 155mm (24W).
- Temperaturas disponibles en Luz de día (6000K), Luz neutra (4000K) y Blanco cálido (3000K).
- Driver incluido.
- Luminaire para uso interior.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminaire.

Aplicaciones

- Hospitales.
- Oficinas.
- Pasillos
- Salones de clases.
- Bibliotecas.
- Etc,

Ganchos deslizables y ajustables



Especificaciones

NOM

MULTIVOLTAJE

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
LED-PNL18W/LD	100-277V~	60	18	6000	280	1800	120 x 19 mm
LED-PNL18W/NT	100-277V~	60	18	4000	280	1750	120 x 19 mm
LED-PNL18W/BC	100-277V~	60	18	3000	280	1700	120 x 19 mm
LED-PNL24W/LD	100-277V~	60	24	6000	380	2400	175 x 19 mm
LED-PNL24W/NT	100-277V~	60	24	4000	380	2350	175 x 19 mm
LED-PNL24W/BC	100-277V~	60	24	3000	380	2300	175 x 19 mm

LUMINARIOS PARA USO INTERIOR SERIE EMPOTRAR


Características

- Cubierta de PC anti UV.
- Clips deslizables y ajustables, compatibles para su instalación en botes integrados de 55 a 205mm.
- Temperaturas disponibles en Luz de día (6000K) y Luz neutra (4000K).
- Driver incluido.
- Luminaire para uso interior.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminaire.

Aplicaciones

- Hospitales.
- Oficinas.
- Pasillos
- Salones de clases.
- Hogar.
- Etc,

Ganchos deslizables y ajustables



Especificaciones

MULTIVOLTAJE

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
LED-PNL36W/LD	100-277V~	60	36	6000	580	3600	225 x 19 mm
LED-PNL36W/NT	100-277V~	60	36	4000	580	3550	225 x 19 mm

2
años
de garantía

Grado de
Protección
**IK
05**

Grado de
Protección
**IP
20**

Ángulo de
iluminación
180°

30,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥80**

Tipo de
LED
SMD

LED-R-01/B



DIRIGIBLE

LED-R-02/B




DIRIGIBLE


LEF-R-01/B



FIJO



Aplicación



Aplicación



LSD-R-01/B

DIRIGIBLE

LUMINARIOS PARA USO INTERIOR SERIE EMPOTRAR


LUMINARIOS PARA USO INTERIOR SERIE SOBREPONER

Características

- Se pueden usar con bases GU10 o E26 (No incluidas).
- 1 año de garantía sobre defecto de fabricación.
- Cuerpo de termoplástico de alta resistencia.
- Para uso con lámpara IPSA recomendada de 6W modelo MR16-LED (**No incluida**).
- Luminario para empotrar de uso interior.
- Incluye base GU5.3, entrada MR16.
- Fácil instalación.

Aplicaciones

- Hogar.
- Hoteles.
- Oficinas.
- Cocinas.
- Closets.
- Comercios.
- Etc.



Especificaciones

NOM


Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
LED-R-01/B	100-140V~	60	6	-	87	-	ø95 x 25 mm
LED-R-02/B	100-140V~	60	6	-	87	-	ø90 x 29 mm
LEF-R-01/B	100-140V~	60	6	-	87	-	ø87 x 25 mm

Características

- Se pueden usar con bases GU10 o E26 (No incluidas).
- 1 año de garantía sobre defecto de fabricación.
- Cuerpo de termoplástico de alta resistencia.
- Para uso con lámpara IPSA recomendada de 6W modelo MR16-LED (**No incluida**).
- Luminario para sobreponer de uso interior.
- Incluye base GU5.3, entrada MR16.
- Fácil instalación.

Aplicaciones


- Hogar.
- Hoteles.
- Oficinas.
- Cocinas.
- Closets.
- Comercios.
- Etc.



Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
LSD-R-01/B	100-140V~	60	6	-	87	-	ø96 x 100 mm



ML-LED18W/MT


ML-LED13W/MT

ML-LED9W/MT

ML-LED5W/MT



Aplicación



Aplicación



HB-UFOLED/100W

2
años
de garantía

N/A

Grado de
Protección
**IP
20**

Ángulo de
iluminación
120°

20,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥80**

Tipo de
LED
SMD

LUMINARIOS PARA USO INTERIOR SERIE SOBREPONER

Características

- Luminario con Multitemperatura de color ajustable a Blanco cálido (3000K), Luz neutra (4000K) y Luz de día (6500K).
- Sustituye a luminarios fluorescentes T5.
- Base 100% de policarbonato.
- Se pueden conectar hasta 24 luminarios en serie (5W), 13 luminarios (9W), 9 luminarios (13W) y 6 luminarios (18W).
- Enciende al instante.
- Diseño ultra delgado y compacto.
- Sistema de fijación incluida.
- Luminario libre de sombras o efecto cebra.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.

Aplicaciones

- Hoteles
- Oficinas.
- Pasillos
- Cocinas
- Iluminación decorativa.
- Closets.
- Comercios.
- Etc.

Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K (ajustable)	mA	Lm	Medidas
ML-LED5W/MT	127V~	60	5	3000 / 4000 / 6500	81	500	299 x 22 x 30 mm
ML-LED9W/MT	127V~	60	9	3000 / 4000 / 6500	118	900	577 x 22 x 30 mm
ML-LED13W/MT	127V~	60	13	3000 / 4000 / 6500	188	1200	882 x 22 x 30 mm
ML-LED18W/MT	127V~	60	18	3000 / 4000 / 6500	236	1800	1187 x 22 x 30 mm

LUMINARIOS PARA USO INTERIOR SERIE INDUSTRIAL

Características

- Ideal para alturas de 6 a 8 mts.
- Cuerpo de aluminio.
- Terminado color negro.
- Excelente disipación de calor.
- Eficiencia luminosa 140 - 150lm/W.
- Factor de potencia ≥ 0.9 .
- Temperatura de color disponible en Luz de día (6000K).
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.

Aplicaciones

- Para uso suspendido interior.
- Ideal para uso comercial e industrial:
 - Tiendas departamentales.
 - Patios de maniobras.
 - Canchas deportivas.
 - Gimnasios.
 - Bodegas.
 - Hangares.
 - Fábricas.
 - Almacenes.
 - Etc.

Especificaciones

MULTIVOLTAJE

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
HB-UFOLED/100W	100-350V~	50-60	100	6000	716	15000	ø250 x 110 mm

2
años
de garantía

Grado de
Protección
**IK
08**

Grado de
Protección
**IP
65**

Ángulo de
iluminación
100°


25,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥80**


Tipo de
LED
SMD



HB-UFOLED/150W



Aplicación



Aplicación



HB-UFOLED/200W

LUMINARIOS PARA USO INTERIOR SERIE INDUSTRIAL

LUMINARIOS PARA USO INTERIOR SERIE INDUSTRIAL

Características

- Ideal para alturas de 8 a 10 mts.
- Cuerpo de aluminio.
- Terminado color negro.
- Excelente disipación de calor.
- Eficiencia luminosa 140 - 150lm/W.
- Factor de potencia ≥ 0.9 .
- Temperatura de color disponible en Luz de día (6000K).
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.

Aplicaciones

- Para uso suspendido interior.
- Ideal para uso comercial e industrial:
 - Tiendas departamentales.
 - Patios de maniobras.
 - Canchas deportivas.
 - Gimnasios.
 - Bodegas.
 - Hangares.
 - Fábricas.
 - Almacenes.
 - Etc.

Especificaciones

NOM

MULTIVOLTAJE

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
HB-UFOLED/150W	100-350V~	50-60	150	6000	1120	22000	ø300 x 115 mm

Características

- Ideal para alturas de 10 a 12 mts.
- Cuerpo de aluminio.
- Terminado color negro.
- Excelente disipación de calor.
- Eficiencia luminosa 140 - 150lm/W.
- Factor de potencia ≥ 0.9 .
- Temperatura de color disponible en Luz de día (6000K).
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.

Aplicaciones

- Para uso suspendido interior.
- Ideal para uso comercial e industrial:
 - Tiendas departamentales.
 - Patios de maniobras.
 - Canchas deportivas.
 - Gimnasios.
 - Bodegas.
 - Hangares.
 - Fábricas.
 - Almacenes.
 - Etc.

Especificaciones

MULTIVOLTAJE

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
HB-UFOLED/200W	100-350V~	50-60	200	6000	1500	30000	ø350 x 120 mm

2
años
de garantía

Grado de
Protección
**IK
08**

Grado de
Protección
**IP
65**

Ángulo de
iluminación
100°

25,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥80**

Tipo de
LED
SMD

2
años
de garantía

Grado de
Protección
**IK
08**

Grado de
Protección
**IP
65**



Ángulo de
iluminación
100°

25,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥80**

Tipo de
LED
SMD

ESTANK LED-T8

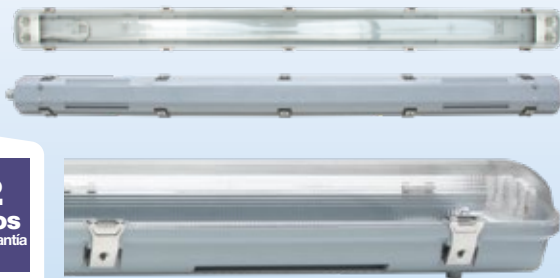

Aplicación

2
años
de garantía

Grado de
Protección
**IK
08**

Grado de
Protección
**IP
65**

N/A

N/A

N/A

N/A

LUMINARIOS PARA USO INTERIOR SERIE INDUSTRIAL

Características

- Cable de alimentación calibre 18 AWG.
- Sustituye gabinetes tradicionales fluorescentes.
- Elaborada en policarbonato.
- Temperatura de operación -20°C a +50°C.
- Para uso con tubos T8 LED (no incluidos) con polaridad (+ -) en un extremo.
- Clip de acero inoxidable.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.

Aplicaciones

- Almacenes.
- Sótanos.
- Fábricas.
- Uso industrial.
- Pasillos.
- Estacionamientos.



Especificaciones

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
ESTANK LED-T8	100-277V~	60	-	-	320	-	90 X 1260 x 82 mm

NOM


MULTIVOLTAJE



LÍNEA DE EXTERIOR



LUVI-LED/50W/65



Aplicación



Aplicación



LUVI-LED/100W/65

LUMINARIOS PARA USO EXTERIOR SUBURBANA - VIAL

LUMINARIOS PARA USO EXTERIOR SUBURBANA - VIAL

Características

- Encendido instantáneo.
- Cuerpo de aluminio.
- Ideal para instalar sobre muros y postes.
- Ideal para alturas de 6 - 8 mts.
- Luminario para uso exterior.
- Temperatura de color disponible en Luz de día (6500K).
- Temperatura ambiente -10°C a +50°C.
- Factor de potencia ≥ 0.95 .
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.
- Para su uso con poste recomendamos utilizar en el brazo tubo de 1.5 a 2.25 pulgadas de diámetro.

Aplicaciones

- Fachadas
- Áreas deportivas.
- Parques.
- Pasillos
- Estacionamientos
- Etc.

Especificaciones

NOM

MULTIVOLTAJE

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Peso	Medidas
LUVI-LED/50W/65	100-350V~	50-60	50	6500	241	5500	1.4Kg	470 x 143 mm

Características

- Encendido instantáneo.
- Cuerpo de aluminio.
- Ideal para instalar sobre muros y postes.
- Ideal para alturas de 8 - 10 mts.
- Luminario para uso exterior.
- Temperatura de color disponible en Luz de día (6500K).
- Temperatura ambiente -10°C a +50°C.
- Factor de potencia ≥ 0.95 .
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.
- Para su uso con poste recomendamos utilizar en el brazo tubo de 1.5 a 2.25 pulgadas de diámetro.

Aplicaciones

- Fachadas
- Áreas deportivas.
- Parques.
- Pasillos
- Estacionamientos
- Etc.

Especificaciones

MULTIVOLTAJE

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Peso	Medidas
LUVI-LED/100W/65	100-350V~	50-60	100	6500	457	11000	1.9Kg	540 x 173 mm

2
años
de garantía

Grado de
Protección
**IK
08**

Grado de
Protección
**IP
65**

Ángulo de
iluminación
95°

30,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥80**

Tipo de
LED
SMD

2
años
de garantía

Grado de
Protección
**IK
08**

Grado de
Protección
**IP
65**


Ángulo de
iluminación
100°

30,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥80**

Tipo de
LED
SMD

L-SPOT-GU10



Aplicación

LUMINARIOS PARA USO EXTERIOR TIPO ACENTO

Características

- Para uso con lámpara IPSA recomendada de 6W modelo GU10-LED (**No incluida**).
- Cable de alimentación calibre 18 AWG.
- Cuerpo de aluminio.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.
- Pantalla de cristal.
- Fácil instalación.
- Luminario para uso exterior.

Aplicaciones

- Terrazas.
- Jardines.
- Hogar.
- Comercios
- Etc.




Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
L-SPOT-GU10	100-140V~	60	6	-	87	-	ø98 x 95 mm

STKGU-10



Aplicación

LUMINARIOS PARA USO EXTERIOR TIPO ACENTO

Características

- Para uso con lámpara IPSA recomendada de 6W modelo GU10-LED (**No incluida**).
- Cable de alimentación calibre 18 AWG.
- Cuerpo de polipropileno (PP).
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.
- Estaca incluida.
- Fácil instalación.
- Luminario para uso exterior.

Aplicaciones

- Terrazas.
- Jardines.
- Hogar.
- Comercios
- Etc.



Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
STKGU-10	100-140V~	60	6	-	87	-	ø80 x 350 mm

2
años
de garantía

Grado de
Protección
**IK
09**

Grado de
Protección
**IP
65**


Ángulo de
iluminación
120°

20,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥90**

Tipo de
LED
SMD

REFLEDSMD-400W/65



Aplicación

LUMINARIOS PARA USO EXTERIOR REFLECTOR DE ALTA POTENCIA

Características

- Luminario para uso exterior.
- Temperatura de trabajo: -20°C a +40°C.
- Humedad de trabajo: 10% a 95%.
- Cuerpo 100% aluminio.
- Fácil instalación.
- Cable de alimentación calibre 18 AWG.
- Temperatura de color disponible en Luz de día (6500K).

Aplicaciones

- Ideal para uso comercial e industrial.
- Canchas deportivas.
- Estacionamientos.
- Patios de maniobras.
- Almacenes.
- Gimnasios.
- Parques.
- Fábricas.


Recomendaciones

- Utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.
- Si en la misma línea se van a conectar varias piezas, es recomendable utilizar un cable 12 AWG o de mayor calibre.
- Para una mayor eficiencia, recomendamos su conexión a 220V~.

Especificaciones

NOM **MULTIVOLTAJE**

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
REFLEDSMD-400W/65	90-265V~	60	400	6500	3418	36000	460 x 340 x 50 mm



Aplicación

REFLEDSMD-300W/65



LUMINARIOS PARA USO EXTERIOR REFLECTOR DE ALTA POTENCIA

Características

- Luminario para uso exterior.
- Temperatura de trabajo: -20°C a +40°C.
- Humedad de trabajo: 10% a 95%.
- Cuerpo 100% aluminio.
- Fácil instalación.
- Cable de alimentación calibre 18 AWG.
- Temperatura de color disponible en Luz de día (6500K).

Aplicaciones

- Ideal para uso comercial e industrial.
- Canchas deportivas.
- Estacionamientos.
- Patios de maniobras.
- Almacenes.
- Gimnasios.
- Parques.
- Fábricas.

Recomendaciones

- Utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.
- Si en la misma línea se van a conectar varias piezas, es recomendable utilizar un cable 12 AWG o de mayor calibre.
- Para una mayor eficiencia, recomendamos su conexión a 220V~.

Especificaciones

MULTIVOLTAJE **NOM**

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
REFLEDSMD-300W/65	90-265V~	60	300	6500	2585	27000	460 x 340 x 50 mm

2
años
de garantía

Grado de
Protección
**IK
09**

Grado de
Protección
**IP
65**

Ángulo de
iluminación
120°


20,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥90**


Tipo de
LED
SMD



REFLEDSMD-200W/65



Aplicación



Aplicación



REFLEDSMD-100W

2
años
de garantía

Grado de
Protección
**IK
09**

Grado de
Protección
**IP
65**

Ángulo de
iluminación
120°

20,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥90**

Tipo de
LED
SMD

LUMINARIOS PARA USO EXTERIOR REFLECTOR DE ALTA POTENCIA

Características

- Luminario para uso exterior.
- Temperatura de trabajo: -20°C a +40°C.
- Humedad de trabajo: 10% a 95%.
- Cuerpo 100% aluminio.
- Fácil instalación.
- Cable de alimentación calibre 18 AWG.
- Temperatura de color disponible en Luz de día (6500K).

Aplicaciones

- Ideal para uso comercial e industrial.
- Canchas deportivas.
- Estacionamientos.
- Patios de maniobras.
- Almacenes.
- Gimnasios.
- Parques.
- Fábricas.

Recomendaciones

- Utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.
- Si en la misma línea se van a conectar varias piezas, es recomendable utilizar un cable 12 AWG o de mayor calibre.
- Para una mayor eficiencia, recomendamos su conexión a 220V~.

Especificaciones

NOM

MULTIVOLTAJE

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
REFLEDSMD-200W/65	90-265V~	60	200	6500	1705	18000	380 x 280 x 36 mm

LUMINARIOS PARA USO EXTERIOR TIPO REFLECTOR

Características

- Luminario para uso exterior.
- Temperatura de trabajo: -20°C a +40°C.
- Humedad de trabajo: 10% a 95%.
- Cuerpo 100% aluminio.
- Fácil instalación.
- Cable de alimentación calibre 18 AWG.
- Temperatura de color disponible en Blanco cálido (3000K) y Luz de día (6500K).
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.

Aplicaciones

- Ideal para uso comercial e industrial.
- Canchas deportivas.
- Estacionamientos.
- Patios de maniobras.
- Tiendas departamentales.
- Almacenes.
- Gimnasios.
- Parques.
- Fábricas.
- Etc.

Especificaciones

MULTIVOLTAJE

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
REFLEDSMD-100W/30	90-265V~	60	100	3000	870	9720	270 x 210 x 36 mm
REFLEDSMD-100W/65	90-265V~	60	100	6500	870	10000	270 x 210 x 36 mm

2
años
de garantía

Grado de
Protección
**IK
09**

Grado de
Protección
**IP
65**

Ángulo de
iluminación
120°

20,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥80**

Tipo de
LED
SMD

2
años
de garantía

Grado de
Protección
**IK
09**

Grado de
Protección
**IP
65**

Ángulo de
iluminación
120°


20,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥90**


Tipo de
LED
SMD



REFLEDSMD-50W



Aplicación



Aplicación



REFLEDSMD-30W

2
años
de garantía

Grado de
Protección
**IK
09**

Grado de
Protección
**IP
65**

Ángulo de
iluminación
120°

20,000
Horas de
vida útil

Índice
**IRC
≥80**

Tipo de
LED
SMD

LUMINARIOS PARA USO EXTERIOR TIPO REFLECTOR

Características

- Luminario para uso exterior.
- Temperatura de trabajo: -20°C a +40°C.
- Humedad de trabajo: 10% a 95%.
- Cuerpo 100% aluminio.
- Fácil instalación.
- Cable de alimentación calibre 18 AWG.
- Temperatura de color disponible en Blanco cálido (3000K) y Luz de día (6500K).
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.

Aplicaciones

- Ideal para uso comercial e industrial.
- Canchas deportivas.
- Estacionamientos.
- Patios de maniobras.
- Almacenes.
- Gimnasios.
- Parques.
- Fábricas.

Especificaciones

NOM

MULTIVOLTAJE

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
REFLEDSMD-50W/30	90-265V~	60	50	3000	666	4880	210 x 160 x 32 mm
REFLEDSMD-50W/65	90-265V~	60	50	6500	666	5000	210 x 160 x 32 mm

LUMINARIOS PARA USO EXTERIOR TIPO REFLECTOR

Características

- Luminario para uso exterior.
- Temperatura de trabajo: -20°C a +40°C.
- Humedad de trabajo: 10% a 95%.
- Cuerpo 100% aluminio.
- Fácil instalación.
- Cable de alimentación calibre 18 AWG.
- Temperatura de color disponible en Blanco cálido (3000K) y Luz de día (6500K).
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.

Aplicaciones

- Terrazas.
- Jardines.
- Hogar.
- Comercios
- Etc.

Especificaciones

MULTIVOLTAJE


NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
REFLEDSMD-30W/30	90-265V~	60	30	3000	373	2800	165 x 120 x 29 mm
REFLEDSMD-30W/65	90-265V~	60	30	6500	373	3000	165 x 120 x 29 mm

REFLEDSMD-10W



REFLEDSMD-20W



Aplicación

LUMINARIOS PARA USO EXTERIOR TIPO REFLECTOR

Características

- Luminario para uso exterior.
- Temperatura de trabajo: -20°C a +40°C.
- Humedad de trabajo: 10% a 95%.
- Cuerpo 100% aluminio.
- Fácil instalación.
- Cable de alimentación calibre 18 AWG.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en el luminario.
- Temperatura de color disponible en Blanco cálido (3000K) y Luz de día (6500K).

Aplicaciones

- Terrazas.
- Jardines.
- Hogar.
- Comercios.
- Etc.

Especificaciones

NOM

MULTIVOLTAJE

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Medidas
REFLEDSMD-20W/30	90-265V~	60	20	3000	246	1820	126 x 93 x 29 mm
REFLEDSMD-20W/65	90-265V~	60	20	6500	246	2000	126 x 93 x 29 mm
REFLEDSMD-10W/30	90-265V~	60	10	3000	146	910	115 x 85 x 27 mm
REFLEDSMD-10W/65	90-265V~	60	10	6500	146	1100	115 x 85 x 27 mm



LÁMPARAS DE FILAMENTO LED DIMEABLES

LED FLEX-G45



LED FLEX-G80



Aplicación

Vintage Style



Aplicación

Vintage Style

LED FLEX-ST64



2
años
de garantía

2
años
de garantía

N/A

N/A

N/A

N/A

Ángulo de
iluminación
360°

Ángulo de
iluminación
360°

10,000
Horas de
vida útil

10,000
Horas de
vida útil

Índice
IRC
≥80

Índice
IRC
≥80

COB

COB

Características

- Compatibles con los Dimmer IPSA, modelos DIMM/STD y DIMM/LX.
- Para un mayor funcionamiento evita atenuar la lámpara debajo del 20% de su potencia total.
- Se recomienda la instalación y uso con un dimmer especial para iluminación LED, preferiblemente de marca IPSA.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.
- Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes similares.
- Cubierta ahumada para mayor efecto vintage.
- Funciona con atenuadores de luz (dimmers).
- LED COB (Chip On Board) Flexible.
- Encendido instantáneo.

Aplicaciones

- Iluminación decorativa.
- Restaurantes
- Bares
- Hogar.
- Comercios
- Etc.



Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LED FLEX-G45	120V~	60	3	2000	21	120	E26	45 x 78 mm
LED FLEX-G80	120V~	60	5	2000	50	300	E26	80 x 118 mm

* Consulta a nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden para un mejor funcionamiento de la lámpara.

Características

- Compatibles con los Dimmer IPSA, modelos DIMM/STD y DIMM/LX.
- Para un mayor funcionamiento evita atenuar la lámpara debajo del 20% de su potencia total.
- Se recomienda la instalación y uso con un dimmer especial para iluminación LED, preferiblemente de marca IPSA.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.
- Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes similares.
- Cubierta ahumada para mayor efecto vintage.
- Funciona con atenuadores de luz (dimmers).
- LED COB (Chip On Board) Flexible.
- Encendido instantáneo.

Aplicaciones

- Iluminación decorativa.
- Restaurantes
- Bares
- Hogar.
- Comercios
- Etc.



Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LED FLEX-ST64	120V~	60	5	2000	50	300	E26	64 x 143mm

* Consulta a nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden para un mejor funcionamiento de la lámpara.

LED FLEX-T30/LG



Aplicación

Vintage Style

LÁMPARAS DE FILAMENTO LED SERIE LED FLEX

LED FLEX-T30



Aplicación

Vintage Style

LÁMPARAS DE FILAMENTO LED SERIE LED FLEX

Características

- Compatibles con los Dimmer IPSA, modelos DIMM/STD y DIMM/LX.
- Para un mayor funcionamiento evita atenuar la lámpara debajo del 20% de su potencia total.
- Se recomienda la instalación y uso con un dimmer especial para iluminación LED, preferiblemente de marca IPSA.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.
- Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes similares.
- Cubierta ahumada para mayor efecto vintage.
- Funciona con atenuadores de luz (dimmers).
- LED COB (Chip On Board) Flexible.
- Encendido instantáneo.

Aplicaciones

- Iluminación decorativa.
- Restaurantes
- Bares
- Hogar.
- Comercios
- Etc.



Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LED FLEX-T30/LG	120V~	60	5	2000	50	300	E26	30 x 300 mm

* Consulta a nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden para un mejor funcionamiento de la lámpara.

Intercontinental de Productos "IPSA" se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Características

- Compatibles con los Dimmer IPSA, modelos DIMM/STD y DIMM/LX.
- Para un mayor funcionamiento evita atenuar la lámpara debajo del 20% de su potencia total.
- Se recomienda la instalación y uso con un dimmer especial para iluminación LED, preferiblemente de marca IPSA.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.
- Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes similares.
- Cubierta ahumada para mayor efecto vintage.
- Funciona con atenuadores de luz (dimmers).
- LED COB (Chip On Board) Flexible.
- Encendido instantáneo.

Aplicaciones

- Iluminación decorativa.
- Restaurantes
- Bares
- Hogar.
- Comercios
- Etc.



Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LED FLEX-T30	120V~	60	5	2000	50	300	E26	30 x 185 mm

* Consulta a nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden para un mejor funcionamiento de la lámpara.

Intercontinental de Productos "IPSA" se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

2
años
de garantía

N/A

N/A

Ángulo de
iluminación
360°

10,000
Horas de
vida útil

Índice
IRC
≥80

COB

2
años
de garantía

N/A

N/A

Ángulo de
iluminación
360°

10,000
Horas de
vida útil


Índice
IRC
≥80

COB




LEDFLEX-VE26

LEDFLEX-VE12



Aplicación

Vintage Style



Aplicación

Vintage Style

LEDFIL-VE26/BC

LEDFIL-VE12/BC



LEDFIL-VE14/BC



LÁMPARAS DE FILAMENTO LED SERIE LEDFLEX

LÁMPARAS DE FILAMENTO LED SERIE LINEAL

Características

- Compatibles con los Dimmer IPSA, modelos DIMM/STD y DIMM/LX.
- Para un mayor funcionamiento evita atenuar la lámpara debajo del 20% de su potencia total.
- Se recomienda la instalación y uso con un dimmer especial para iluminación LED, preferiblemente de marca IPSA.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.
- Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes similares.
- Cubierta ahumada para mayor efecto vintage.
- Funciona con atenuadores de luz (dimmers).
- LED COB (Chip On Board) Flexible.
- Encendido instantáneo.

Aplicaciones

- Ideal para candelis y faroles.
- Iluminación decorativa.
- Restaurantes.
- Comercios.
- Hogar.
- Bares.
- Etc.



Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LEDFLEX-VE26	120V~	60	3	2000	21	120	E26	35 x 95 mm
LEDFLEX-VE12	120V~	60	3	2000	21	120	E12	35 x 95 mm

* Consulta a nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden para un mejor funcionamiento de la lámpara.

Intercontinental de Productos "IPSA" se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Características

- Compatibles con los Dimmer IPSA, modelos DIMM/STD y DIMM/LX.
- Para un mayor funcionamiento evita atenuar la lámpara debajo del 20% de su potencia total.
- Se recomienda la instalación y uso con un dimmer especial para iluminación LED, preferiblemente de marca IPSA.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.
- Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes similares.
- Cubierta ahumada para mayor efecto vintage.
- Funciona con atenuadores de luz (dimmers).
- LED COB (Chip On Board).
- Encendido instantáneo.

Aplicaciones

- Ideal para candelis y faroles.
- Iluminación decorativa.
- Restaurantes.
- Comercios.
- Hogar.
- Bares.
- Etc.



Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LEDFIL-VE26/BC	120V~	60	4	2200	40	300	E26	32 x 95 mm
LEDFIL-VE14/BC	120V~	60	4	2200	40	300	E14	32 x 98 mm
LEDFIL-VE12/BC	120V~	60	4	2200	40	300	E12	32 x 98 mm

* Consulta a nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden para un mejor funcionamiento de la lámpara.

Intercontinental de Productos "IPSA" se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




LEDFIL-G125/BC



Aplicación

Vintage Style

LÁMPARAS DE FILAMENTO LED SERIE LINEAL



Aplicación

Vintage Style

LÁMPARAS DE FILAMENTO LED SERIE LINEAL



LEDFIL-G95/BC

2
años
de garantía

N/A

N/A

Ángulo de
iluminación
360°

10,000
Horas de
vida útil

Índice
IRC
≥80

COB

Características

- Compatibles con los Dimmer IPSA, modelos DIMM/STD y DIMM/LX.
- Para un mayor funcionamiento evita atenuar la lámpara debajo del 20% de su potencia total.
- Se recomienda la instalación y uso con un dimmer especial para iluminación LED, preferiblemente de marca IPSA.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.
- Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes similares.
- Cubierta ahumada para mayor efecto vintage.
- Funciona con atenuadores de luz (dimmers).
- LED COB (Chip On Board).
- Encendido instantáneo.

Aplicaciones

- Iluminación decorativa.
- Restaurantes.
- Comercios.
- Hogar.
- Bares.
- Etc.



Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LEDFIL-G125/BC	120V~	60	7	2200	70	700	E26	125 x 173 mm

* Consulta a nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden para un mejor funcionamiento de la lámpara.

Intercontinental de Productos "IPSA" se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Características

- Compatibles con los Dimmer IPSA, modelos DIMM/STD y DIMM/LX.
- Para un mayor funcionamiento evita atenuar la lámpara debajo del 20% de su potencia total.
- Se recomienda la instalación y uso con un dimmer especial para iluminación LED, preferiblemente de marca IPSA.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.
- Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes similares.
- Cubierta ahumada para mayor efecto vintage.
- Funciona con atenuadores de luz (dimmers).
- LED COB (Chip On Board).
- Encendido instantáneo.

Aplicaciones

- Iluminación decorativa.
- Restaurantes.
- Bares.
- Hogar.
- Comercios.
- Etc.



Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LEDFIL-G95/BC	120V~	60	7	2200	70	700	E26	95 x 138 mm

* Consulta a nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden para un mejor funcionamiento de la lámpara.

Intercontinental de Productos "IPSA" se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

2
años
de garantía

N/A

N/A

Ángulo de
iluminación
360°


10,000
Horas de
vida útil

Índice
IRC
≥80

COB

LEDFIL-ST64/BC

LEDFIL-G45/BC



Aplicación

Vintage Style

LÁMPARAS DE FILAMENTO LED SERIE LINEAL

Características

- Compatibles con los Dimmer IPSA, modelos DIMM/STD y DIMM/LX.
- Para un mayor funcionamiento evita atenuar la lámpara debajo del 20% de su potencia total.
- Se recomienda la instalación y uso con un dimmer especial para iluminación LED, preferiblemente de marca IPSA.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.
- Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes similares.
- Cubierta ahumada para mayor efecto vintage.
- Funciona con atenuadores de luz (dimmers).
- LED COB (Chip On Board).
- Encendido instantáneo.

Aplicaciones

- Iluminación decorativa.
- Restaurantes
- Bares
- Hogar.
- Comercios
- Etc.



Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LEDFIL-G45/BC	120V~	60	4	2200	40	300	E26	45 x 73 mm
LEDFIL-ST64/BC	120V~	60	7	2200	70	700	E26	64 x 143 mm


* Consulta a nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden para un mejor funcionamiento de la lámpara.




LÁMPARAS LED SERIE DIMEABLE



LED-PAR38



Aplicación



Aplicación



LED-PAR30



LED-PAR20

LÁMPARAS DE LED SERIE DIMEABLE

LÁMPARAS DE LED SERIE DIMEABLE

Características

- Lámpara direccional.
- Funciona en un rango de voltaje de 100 a 140V~.
- Sustituye lámparas de halógeno tipo PAR38.
- Temperatura de color disponible en Blanco cálido (2700K) y Luz de día (6500K).
- Temperatura de operación -20°C a +50°C.
- Se recomienda la instalación y uso con un dimmer especial para iluminación LED, preferiblemente de marca IPSA.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.

Aplicaciones

- Iluminación rasante o puntual.
- Restaurantes.
- Comercios.
- Galerías
- Hogar.
- Bares.
- Etc.



Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LED-PAR38/27	100-140V~	60	14	2700	130	1350	E26	119 x 126 mm
LED-PAR38/65	100-140V~	60	14	6500	130	1450	E26	119 x 126 mm

* Consulta a nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden para un mejor funcionamiento de la lámpara.

Características

- Lámparas direccionales.
- Funciona en un rango de voltaje de 100 a 140V~.
- Sustituye lámparas de halógeno tipo PAR20 / PAR30.
- Temperatura de color disponible en Blanco cálido (2700K) y Luz de día (6500K).
- Temperatura de operación -20°C a +50°C.
- Se recomienda la instalación y uso con un dimmer especial para iluminación LED, preferiblemente de marca IPSA.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.

Aplicaciones

- Iluminación rasante o puntual.
- Restaurantes.
- Comercios.
- Galerías
- Hogar.
- Bares.
- Etc.



Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LED-PAR20/27	100-140V~	60	7	2700	75	680	E26	62 x 84 mm
LED-PAR20/65	100-140V~	60	7	6500	75	730	E26	62 x 84 mm
LED-PAR30/27	100-140V~	60	9	2700	90	860	E26	94 x 95 mm
LED-PAR30/65	100-140V~	60	9	6500	90	950	E26	94 x 95 mm

* Consulta a nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden para un mejor funcionamiento de la lámpara.

3
años
de garantía

N/A

N/A

Ángulo de
iluminación
25°

14,999
Horas de
vida útil

Índice
IRC
≥80

Tipo de
LED
SMD

3
años
de garantía

N/A

N/A

Ángulo de
iluminación
25°

14,999
Horas de
vida útil

Índice
IRC
≥80

Tipo de
LED
SMD

3
años
de garantía

N/A

N/A

Ángulo de
iluminación
140°


10,000
Horas de
vida útil

Índice
IRC
≥80

COB



LED-G4



Aplicación

LÁMPARAS DE LED SERIE DIMEABLE

Características

- Compatibles con los Dimmer IPSA, modelos DIMM/STD y DIMM/LX.
- Para un mejor desempeño evite atenuar la lámpara por debajo de un 20% de su potencia total.
- Sustituye lámparas incandescentes de $25W \leq 400lm$.
- Lámpara omnidireccional tipo no definido.
- Material de base: cerámica.
- Encendido instantáneo.
- Baja emisión de calor.
- Se recomienda la instalación y uso con un dimmer especial para iluminación LED, preferiblemente de marca IPSA.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.

Aplicaciones

- Iluminación decorativa.
- Restaurantes
- Bares
- Hogar.
- Comercios
- Etc.




Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LED-G4/BC	100-130V~	60	2	3000	25	130	G4	14 x 41.75 mm
LED-G4/LD	100-130V~	60	2	6500	25	140	G4	14 x 41.75 mm

* Consulta a nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden para un mejor funcionamiento de la lámpara.

Intercontinental de Productos "IPSA" se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



Aplicación

LÁMPARAS DE LED SERIE DIMEABLE

Características

- Compatibles con los Dimmer IPSA, modelos DIMM/STD y DIMM/LX.
- Para un mejor desempeño evite atenuar la lámpara por debajo de un 20% de su potencia total.
- Sustituye lámparas incandescentes de $25W \leq 400lm$.
- Lámpara omnidireccional tipo no definido.
- Material de base: cerámica.
- Encendido instantáneo.
- Baja emisión de calor.
- Se recomienda la instalación y uso con un dimmer especial para iluminación LED, preferiblemente de marca IPSA.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.

Aplicaciones

- Iluminación decorativa.
- Restaurantes
- Bares
- Hogar.
- Comercios
- Etc.



Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LED-G9/BC	100-130V~	60	2	3000	31	130	G9	14 x 49.35 mm
LED-G9/LD	100-130V~	60	2	6500	31	140	G9	14 x 49.35 mm

* Consulta a nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden para un mejor funcionamiento de la lámpara.

Intercontinental de Productos "IPSA" se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

3
años
de garantía

N/A

N/A


Ángulo de
iluminación
140°

10,000
Horas de
vida útil

Índice
IRC
≥80

COB

LED-AR111MV



Aplicación

LÁMPARAS DE LED SERIE DIMEABLE

Características

- Compatibles con los Dimmer IPSA, modelos DIMM/STD y DIMM/LX.
- Para un mejor desempeño evite atenuar la lámpara por debajo de un 20% de su potencia total.
- Carcasa 100% aluminio.
- Lámpara direccional tipo AR111.
- Sustituye lámparas tipo AR111 de halógeno 75W.
- Temperatura de operación -20°C a +50°C.
- Se recomienda la instalación y uso con un dimmer especial para iluminación LED, preferiblemente de marca IPSA.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.
- Temperaturas disponibles en Luz de día (6500K) y Blanco cálido (2700K).

Aplicaciones

- Iluminación decorativa.
- Restaurantes
- Bares
- Hogar.
- Comercios
- Etc.



Especificaciones

MULTIVOLTAJE NOM


Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LED-AR111MV/27	100-265V~	60	12	2700	104	860	G53	ø110 x 58 mm
LED-AR111MV/65	100-265V~	60	12	6500	104	900	G53	ø110 x 58 mm

* Consulta a nuestros distribuidores el dimmer (atenuador) que te recomienden para un mejor funcionamiento de la lámpara.




LÁMPARAS LED SERIE ELITE

LED-T8/120
Aperlado




Aplicación



Aplicación

LED-T8TR/120
Transparente

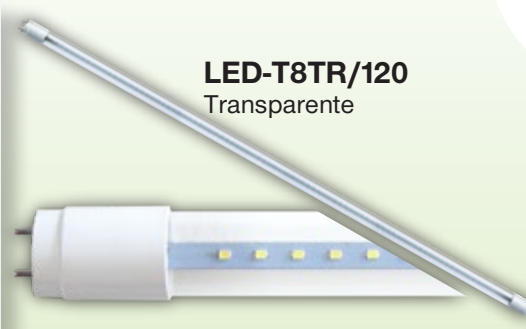

LÁMPARAS DE LED
SERIE ELITE


LÁMPARAS DE LED
SERIE ELITE

Características

- Funciona en un rango de voltaje de 100 a 277V~
- Sustituye lámparas fluorescentes tipo T8 32W.
- Temperatura de color disponible en Blanco cálido (3000K) y Luz de día (6500K).
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.
- Cuerpo de cristal con terminado aperlado.
- Lámpara libre de efecto sombra.
- Elimina el uso de balastro.
- Encendido instantáneo.
- Baja emisión de calor.

Aplicaciones

- Oficinas.
- Hogar.
- Hoteles
- Comercios.
- Etc.



Conexión en un solo lado

Especificaciones

NOM MULTIVOLTAJE


Modelo	V	Hz	W	K	Lm	Base	Medidas
LED-T8/120/BC	100-277V~	60	20	3000	1700	G13	1200 x 26 mm
LED-T8/120/LD	100-277V~	60	20	6500	1900	G13	1200 x 26 mm

Características

- Funciona en un rango de voltaje de 100 a 277V~
- Sustituye lámparas fluorescentes tipo T8 32W.
- Temperatura de color disponible en Blanco cálido (3000K) y Luz de día (6500K).
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.
- Cuerpo de cristal transparente.
- Lámpara libre de efecto sombra.
- Elimina el uso de balastro.
- Encendido instantáneo.
- Baja emisión de calor.

Aplicaciones

- Oficinas.
- Hogar.
- Hoteles
- Comercios.
- Etc.



Conexión en un solo lado

Especificaciones

MULTIVOLTAJE **NOM**

Modelo	V	Hz	W	K	Lm	Base	Medidas
LED-T8TR/120/BC	100-277V~	60	20	3000	1900	G13	1200 x 26 mm
LED-T8TR/120/LD	100-277V~	60	20	6500	2100	G13	1200 x 26 mm

1
año
de garantía

N/A

N/A

Ángulo de
iluminación
300°

25,000
Horas de
vida útil

Índice
IRC
≥80

Tipo de
LED
SMD

1
año
de garantía

N/A

N/A

Ángulo de
iluminación
300°

25,000
Horas de
vida útil

Índice
IRC
≥80

Tipo de
LED
SMD

3
años
de garantía

N/A

N/A

Ángulo de
iluminación
38°

14,999
Horas de
vida útil


Índice
IRC
≥80

Tipo de
LED
SMD

LED8W-MR16



LED8W-GU10



Aplicación

LÁMPARAS DE LED SERIE ELITE

Características

- Funciona en un rango de voltaje de 100 a 265V~.
- Sustituye lámparas de halógeno de hasta 50W.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.
- Temperatura de color disponible en Blanco cálido (3000K) y Luz de día (6500K).
- No requiere transformador.
- Baja emisión de calor.
- Lámpara direccional.
- Nuevo: cuerpo de cerámica.

Aplicaciones

- Oficinas.
- Restaurantes.
- Comercios.
- Hogar.
- Bares.
- Etc.


**PRODUCTO
MEJORADO**

Especificaciones

NOM MULTIVOLTAJE

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LED8W-MR16/BC	100-265V~	60	8	3000	105	900	GU5.3	ø50 x 48 mm
LED8W-MR16/LD	100-265V~	60	8	6500	105	950	GU5.3	ø50 x 48 mm
LED8W-GU10/BC	100-265V~	60	8	3000	105	900	GU10	ø50 x 53 mm
LED8W-GU10/LD	100-265V~	60	8	6500	105	950	GU10	ø50 x 53 mm

Intercontinental de Productos "IPSA" se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



Aplicación

LÁMPARAS DE LED SERIE ELITE

MR16-LED



GU10-LED



E26-LED



Características

- Funciona en un rango de voltaje de 100 a 140V~.
- Sustituye lámparas de halógeno de hasta 40W.
- No requiere transformador.
- Encendido instantáneo.
- Baja emisión de calor.
- Temperatura de color disponible en Blanco cálido (3000K) y Luz de día (6500K).
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.

Aplicaciones

- Oficinas.
- Restaurantes.
- Comercios.
- Hogar.
- Bares.
- Etc.

Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
MR16-LED/30	100-140V~	60	6	3000	87	480	GU5.3	50 x 51.7 mm
MR16-LED/65	100-140V~	60	6	6500	87	500	GU5.3	50 x 51.7 mm
E26-LED/30	100-140V~	60	6	3000	87	480	E26	50 x 57 mm
E26-LED/65	100-140V~	60	6	6500	87	500	E26	50 x 57 mm
GU10-LED/30	100-140V~	60	6	3000	87	480	GU10	50 x 55.7 mm
GU10-LED/65	100-140V~	60	6	6500	87	500	GU10	50 x 55.7 mm

Intercontinental de Productos "IPSA" se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

3
años
de garantía

N/A

N/A

Ángulo de
iluminación
110°

14,999
Horas de
vida útil


Índice
IRC
≥80

Tipo de
LED
SMD

LED-VE12

LED-VE14


LED-VE26



Aplicación

LÁMPARAS DE LED SERIE ELITE

LED-G45



Aplicación

LÁMPARAS DE LED SERIE ELITE



3
años
de garantía

N/A

N/A

Ángulo de
iluminación
180°

14,999
Horas de
vida útil

Índice
IRC
≥80

Tipo de
LED
SMD

Características

- Funciona en un rango de voltaje de 100 a 240V~.
- Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes tipo vela.
- Temperatura de color disponible en Blanco cálido (3000K) y Luz de día (6500K).
- Encendido instantáneo.
- Baja emisión de calor.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.

Aplicaciones

- Ideal para candelas y faroles.
- Iluminación decorativa.
- Restaurantes.
- Comercios.
- Hogar.
- Bares.
- Etc.

Especificaciones

NOM

MULTIVOLTAJE

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LED-VE26/BC	100-240V~	60	4	3000	61	425	E26	37 x 106 mm
LED-VE26/LD	100-240V~	60	4	6500	61	440	E26	37 x 106 mm
LED-VE14/BC	100-240V~	60	4	3000	61	425	E14	37 x 106 mm
LED-VE14/LD	100-240V~	60	4	6500	61	440	E14	37 x 106 mm
LED-VE12/BC	100-240V~	60	4	3000	61	425	E12	37 x 106 mm
LED-VE12/LD	100-240V~	60	4	6500	61	440	E12	37 x 106 mm

Características

- Encendido instantáneo.
- Funciona en un rango de voltaje de 100 a 265V~.
- Temperatura de trabajo: -20°C a +50°C.
- Temperatura de color disponible en Blanco cálido (3000K) y Luz de día (6500K).
- Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes tipo G45 de hasta 40W.
- Eficacia luminosa $\geq 100 \text{ lm/W}$.
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.

Aplicaciones

- Oficinas.
- Restaurantes.
- Comercios.
- Hogar.
- Bares.
- Etc.

Especificaciones

MULTIVOLTAJE

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
LED-G45/BC	100-265V~	60	4	3000	60	400	E26	45 x 74 mm
LED-G45/LD	100-265V~	60	4	6500	60	410	E26	45 x 74 mm

3
años
de garantía

N/A

N/A


Ángulo de
iluminación
180°

14,999
Horas de
vida útil

Índice
IRC
≥80

Tipo de
LED
SMD

MR11-SMD



Aplicación

LÁMPARAS DE LED SERIE ELITE

3
años
de garantía

N/A

N/A

Ángulo de
iluminación
38°

14,999
Horas de
vida útil

Índice
IRC
≥80

Tipo de
LED
SMD

Características

- Sustituye lámparas incandescentes y de halógeno tipo MR11 de hasta 25W.
- Temperatura de color disponible en Blanco cálido (3000K) y Luz de día (6500K).
- Recomendamos utilizar una conexión eléctrica en paralelo para evitar daños en la lámpara.
- Temperatura de operación -20°C a +50°C.
- No necesita transformador.
- Encendido instantáneo.
- Baja emisión de calor.
- Base G4.

Aplicaciones


- Oficinas.
- Restaurantes.
- Comercios.
- Hogar.
- Bares.
- Etc.

PRODUCTO
MEJORADO

Especificaciones

NOM

Modelo	V	Hz	W	K	mA	Lm	Base	Medidas
MR11-SMD/BC	100-140V~	60	3	3000	48	300	G4	35 x 37 mm
MR11-SMD/LD	100-140V~	60	3	6500	48	310	G4	35 x 37 mm

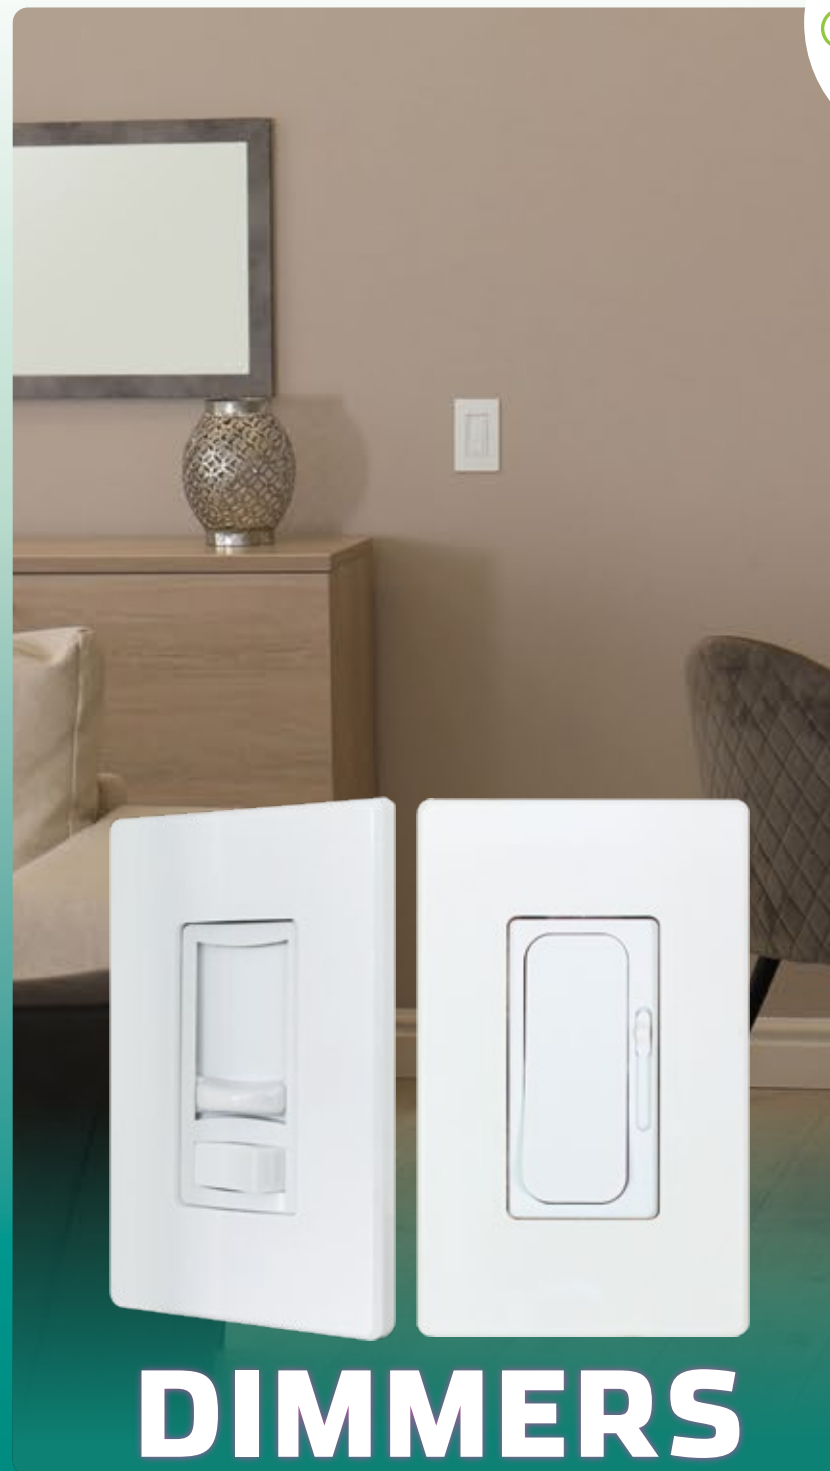

DIMMERS

DIMM/STD


DIMM/LX



Incluye placa



Aplicación



Aplicación



Incluye placa

DIMMERS

ATENUADORES DE LUZ CON PLACA VERTICAL

DIMMERS

ATENUADOR DE LUZ CON PLACA VERTICAL

Características

- Regulador "MCU" (Unidad de Microcontrolador) + "TRIAC" de fase inicial (TRIAC LEADING EDGE TECHNOLOGY) Triodo para corriente alterna (TRIODE FOR ALTERNAL CURRENT) Interruptor o dispositivo capaz de cambiar y controlar el flujo de corriente alterna.
- En un circuito de 3-vías puede utilizarse solo un atenuador.
- Perilla de ajuste para atenuación mínima estable.
- Para instalarse de manera unipolar o 3 vías.
- Protección de sobrecalentamiento.
- Amplio rango de atenuación.
- Protección de sobrecarga.


3 VIAS



UNIPOLAR



Dimensiones



Parámetros eléctricos

NOM

Tensión nominal (V~)	120V~
Frecuencia nominal (Hz)	60
Capacidad máxima (W)	200W LED - 600W Incandescentes y halógenos
Capacidad mínima (W)	3W LED - 15W Incandescentes y halógenos

Características

- Regulador "MCU" (Unidad de Microcontrolador) + "TRIAC" de fase inicial (TRIAC LEADING EDGE TECHNOLOGY) Triodo para corriente alterna (TRIODE FOR ALTERNAL CURRENT) Interruptor o dispositivo capaz de cambiar y controlar el flujo de corriente alterna.
- En un circuito de 3-vías puede utilizarse solo un atenuador.
- Perilla de ajuste para atenuación mínima estable.
- Para instalarse de manera unipolar o 3 vías.
- Protección de sobrecalentamiento.
- Amplio rango de atenuación.
- Protección de sobrecarga.


3 VIAS



UNIPOLAR



Dimensiones



Parámetros eléctricos

NOM


Tensión nominal (V~)	120V~
Frecuencia nominal (Hz)	60
Capacidad máxima (W)	200W LED - 600W Incandescentes y halógenos
Capacidad mínima (W)	3W LED - 15W Incandescentes y halógenos



SENSORES DE MOVIMIENTO



AEC-308/B



Aplicación



Aplicación



AEC-308

1
año
de garantía

1
año
de garantía

N/A

N/A

Grado de
Protección
IP
44

Grado de
Protección
IP
44

N/A

N/A

1.8 a
2.5 m
ALTURA DE
INSTALACIÓN

1.8 a
2.5 m
ALTURA DE
INSTALACIÓN

12m
MÁXIMA
DISTANCIA DE
DETECCIÓN

11m
MÁXIMA
DISTANCIA DE
DETECCIÓN

120°
RANGO DE
DETECCIÓN


180°
RANGO DE
DETECCIÓN

Especificaciones técnicas:


- Incluye fotocelda con ajuste de intensidad de luz exterior.
- Porta spot doble compatible a cualquier tipo de lámpara base E26.
- Luz ambiental de operación: < 10 lux a luz de día ajustable (identifica la luz ambiental (día/noche), funcionando solo de noche o ambos).
- Temperatura de operación: -10°C a +40°C.
- Sensibilidad de detección ajustable.
- Altura de instalación: 1.8 - 2.5 mts.
- Distancia de detección: 12 mts. máximo (ajustable).
- Rango de detección: 120°.
- Tiempo de activación: 5seg - 7min +/- 2min (ajustable).
- Tensión nominal: 127V~.
- Frecuencia: 60Hz.
- Potencia de la lámpara: 2 x 75W (máximo).
- Corriente: 1.5A.

NOM

Diagrama de conexión:

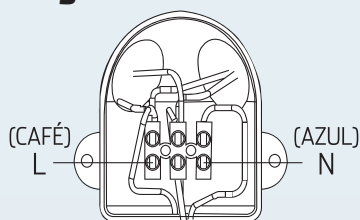

Dimensiones:

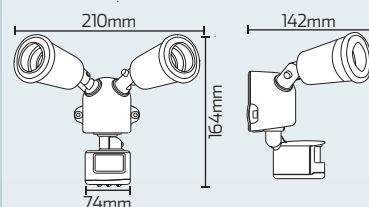


Especificaciones técnicas:


- Incluye fotocelda con ajuste de intensidad de luz exterior.
- Porta spot doble compatible a cualquier tipo de lámpara base E26.
- Luz ambiental de operación: 10 - 2000 lux ajustable (identifica la luz ambiental (día/noche), funcionando solo de noche o ambos).
- Temperatura de operación: -10°C a +40°C.
- Sensibilidad de detección ajustable.
- Altura de instalación: 1.8 - 2.5 mts.
- Distancia de detección: 2 - 11 mts. máximo (ajustable).
- Rango de detección: 180°.
- Tiempo de activación: 5seg - 7min +/- 2min (ajustable).
- Tensión nominal: 127V~.
- Frecuencia: 60Hz.
- Potencia de la lámpara: 2 x 75W (máximo).
- Corriente: 1.5A.

NOM


Diagrama de conexión:

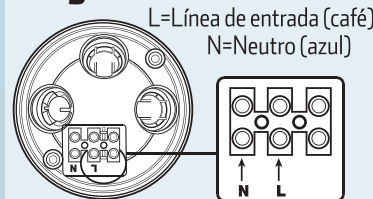


Dimensiones:

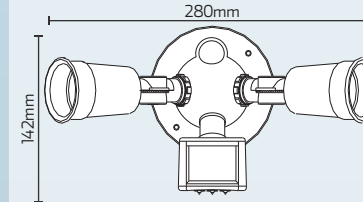

LX21C



Aplicación



Aplicación

LX16C



1
año
de garantía

N/A

N/A

N/A

1 a
1.6 m
ALTURA DE
INSTALACIÓN

9m
MÁXIMA
DISTANCIA DE
DETECCIÓN

180°
RANGO DE
DETECCIÓN

SENSORES DE MOVIMIENTO


SENSOR DE MOVIMIENTO CON PLACA VERTICAL

Especificaciones técnicas:


- Funcionamiento solo para áreas donde la luz ambiental es <10lux. (opera solo en entornos oscuros).
- Altura de instalación: 1 - 1.6 mts.
- Distancia de detección: 9 mts.
- Rango de detección: 180°.
- Tiempo de activación: 5 - 480seg. (ajustable).
- Régimen de carga: 800W máximo.
- Voltaje de operación: 90 - 130V~.
- Frecuencia: 50 - 60Hz.
- Velocidad de detección: 0.6 - 1.5 m/s.

NOM

Diagrama de conexión:

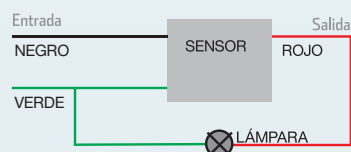

Dimensiones:




Especificaciones técnicas:


- Luz ambiental de operación: 10 - 2000 lux ajustable (identifica la luz ambiental (día/noche), funcionando solo de noche o ambos).
- Sensibilidad de detección ajustable.
- Altura de instalación: 1.6 - 2.5 mts.
- Distancia de detección: 2 - 11 mts. máximo.
- Rango de detección: 180°.
- Tiempo de activación: 5 - 480seg. (ajustable).
- Régimen de carga: 800W máximo.
- Voltaje de operación: 90 - 130V~.
- Frecuencia: 50 - 60Hz.
- Velocidad de detección: 0.6 - 1.5 m/s.

NOM

Diagrama de conexión:



Dimensiones:



1
año
de garantía

N/A

N/A


N/A

1.6 a
2.5 m
ALTURA DE
INSTALACIÓN

11m
MÁXIMA
DISTANCIA DE
DETECCIÓN

180°
RANGO DE
DETECCIÓN

LX28A



1
año
de garantía

N/A

N/A

N/A

2.5 a
3.5m
ALTURA DE
INSTALACIÓN

8m
MÁXIMA
DISTANCIA DE
DETECCIÓN


360°
RANGO DE
DETECCIÓN

SENSORES DE MOVIMIENTO SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO


Especificaciones técnicas:

- Luz ambiental de operación: 10 - 2000 lux ajustable (identifica la luz ambiental (día/noche), funcionando solo de noche o ambos).
- Sensibilidad de detección ajustable.
- Altura de instalación: 2.5 - 3.5 mts.
- Distancia de detección: 8 mts. (diámetro máximo ajustable a 3 metros de altura).
- Rango de detección: 360°.
- Tiempo de activación: 10 +/- 3seg a 8 +/- 3min (ajustable).
- Régimen de carga: 600W máximo.
- Voltaje de operación: 90 - 130V~.
- Frecuencia: 50 - 60Hz.
- Velocidad de detección: 0.6 - 1.5 m/s.
- Temperatura de trabajo: -10°C a +40°C.

Diagrama de conexión:

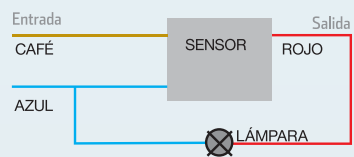


Dimensiones:



NOM





Aplicación

2
años
de garantía

N/A

N/A

4min
Tiempo aprox. de extracción

19m³
Área ideal

8h
Tiempo máx Operación de continuo

40°C
Temperatura máxima de operación

Características

- Rejilla frontal fija.
- Silencioso motor con auto-lubricación de cojinete.
- Plástico de alta resistencia.
- Ideal en áreas de: 19m³.
- Tiempo aproximado de extracción: 4 min.
- Peso: 1.08Kg.

Especificaciones técnicas


Diámetro de ducto (mm/pulgadas)	150/6"
Capacidad de extracción m³/h	280
Capacidad de extracción CFM	165
Voltaje	127V~
Frecuencia	60Hz
Potencia	29W
Nivel de ruido a 1.5 m (DB)	46
Temperatura máxima de operación	40°C
Tiempo máximo de operación	8h

Aplicaciones


Reduce la contaminación en la calidad del aire en 3 factores:

- * Factor biológico: moho, polen, ácaros, etc.
- * Factor físico: humedad, calor, olor, etc.
- * Factor químico: humo.

Dimensiones

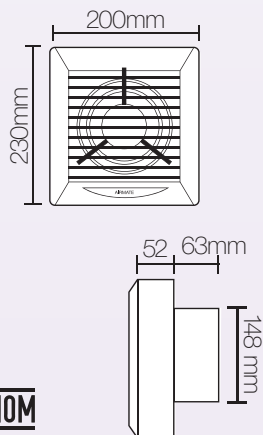

NOM



Aplicación

2
años
de garantía

N/A

N/A

6min
Tiempo aprox. de extracción

10m³
Área ideal

8h
Tiempo máx Operación de continuo

40°C
Temperatura máxima de operación

EXTRACCIÓN DE AIRE EXTRACTORES DE AIRE RESIDENCIAL

Características

- Rejilla frontal fija.
- Silencioso motor con auto-lubricación de cojinete.
- Plástico de alta resistencia.
- Ideal en áreas de: 10m³.
- Tiempo aproximado de extracción: 6 min.
- Peso: 0.62Kg.

Especificaciones técnicas


Diámetro de ducto (mm/pulgadas)	100/4"
Capacidad de extracción m³/h	102
Capacidad de extracción CFM	60
Voltaje	127V~
Frecuencia	60Hz
Potencia	11W
Nivel de ruido a 1.5 m (DB)	39
Temperatura máxima de operación	40°C
Tiempo máximo de operación	8h

Aplicaciones

Reduce la contaminación en la calidad del aire en 3 factores:


- * Factor biológico: moho, polen, ácaros, etc.
- * Factor físico: humedad, calor, olor, etc.
- * Factor químico: humo.

Dimensiones

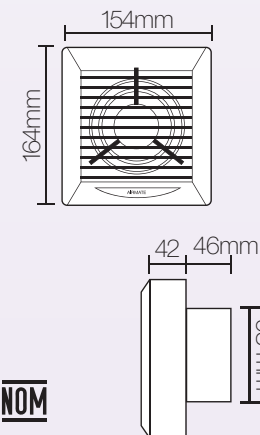


NOM

SLIM 6



Aplicación



Aplicación

SLIM 4



2
años
de garantía

N/A

N/A

4min
Tiempo aprox. de extracción

19m³
Área ideal

8h
Tiempo máx Operación de continuo

40°C
Temperatura máxima de operación

EXTRACCIÓN DE AIRE EXTRACTORES DE AIRE RESIDENCIAL

Características

- Rejilla frontal fija.
- Doble rejilla posterior anti retorno de olores (diafragma rígido / diafragma flexible).
- Silencioso motor con auto-lubricación de cojinete.
- Plástico de alta resistencia.
- Ideal en áreas de: 19m³.
- Tiempo aproximado de extracción: 4 min.

Aplicaciones


Reduce la contaminación en la calidad del aire en 3 factores:

- * Factor biológico: moho, polen, ácaros, etc.
- * Factor físico: humedad, calor, olor, etc.
- * Factor químico: humo.

Especificaciones técnicas

Diámetro de ducto (mm/pulgadas)	150/6"
Capacidad de extracción m ³ /h	290
Capacidad de extracción CFM	170
Voltaje	127V~
Frecuencia	60Hz
Potencia	29W
Nivel de ruido a 1.5 m (DB)	46
Temperatura máxima de operación	40°C
Tiempo máximo de operación	8h

Dimensiones

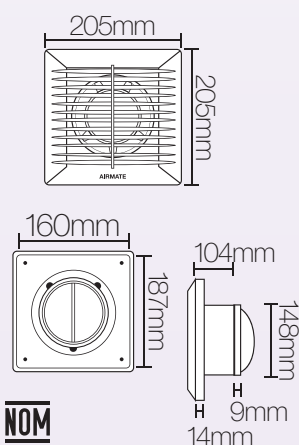

Características

- Rejilla frontal fija.
- Doble rejilla posterior anti retorno de olores (diafragma rígido / diafragma flexible).
- Silencioso motor con auto-lubricación de cojinete.
- Plástico de alta resistencia.
- Ideal en áreas de: 10m³.
- Tiempo aproximado de extracción: 5 min.

Aplicaciones


Reduce la contaminación en la calidad del aire en 3 factores:

- * Factor biológico: moho, polen, ácaros, etc.
- * Factor físico: humedad, calor, olor, etc.
- * Factor químico: humo.

Especificaciones técnicas

Diámetro de ducto (mm/pulgadas)	100/4"
Capacidad de extracción m ³ /h	120
Capacidad de extracción CFM	70
Voltaje	127V~
Frecuencia	60Hz
Potencia	11W
Nivel de ruido a 1.5 m (DB)	39
Temperatura máxima de operación	40°C
Tiempo máximo de operación	8h

Dimensiones

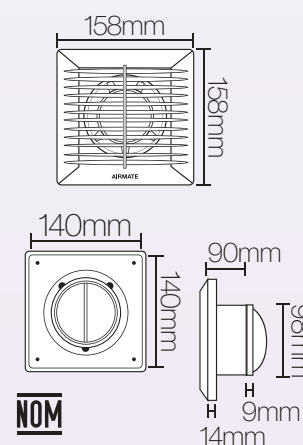

2
años
de garantía

N/A

N/A

5min
Tiempo aprox. de extracción

10m³
Área ideal

8h
Tiempo máx Operación de continuo

40°C
Temperatura máxima de operación

EXTRACCIÓN DE AIRE EXTRACTORES DE AIRE RESIDENCIAL



Prol. José María Pino Suárez 1039, Nave 3,
Col. El Vigía, C.P. 45140, Zapopan, Jalisco.
Teléfonos: 800 672 9515 // (33) 3833 6535
ventas@ipsanet.com
atencionclientes@ipsanet.com
☎ +52 33 3700 9264 // +52 33 1810 4013

www.ipsanet.com

